


ELEVAÇÃO 1  
ESCALA 1:50

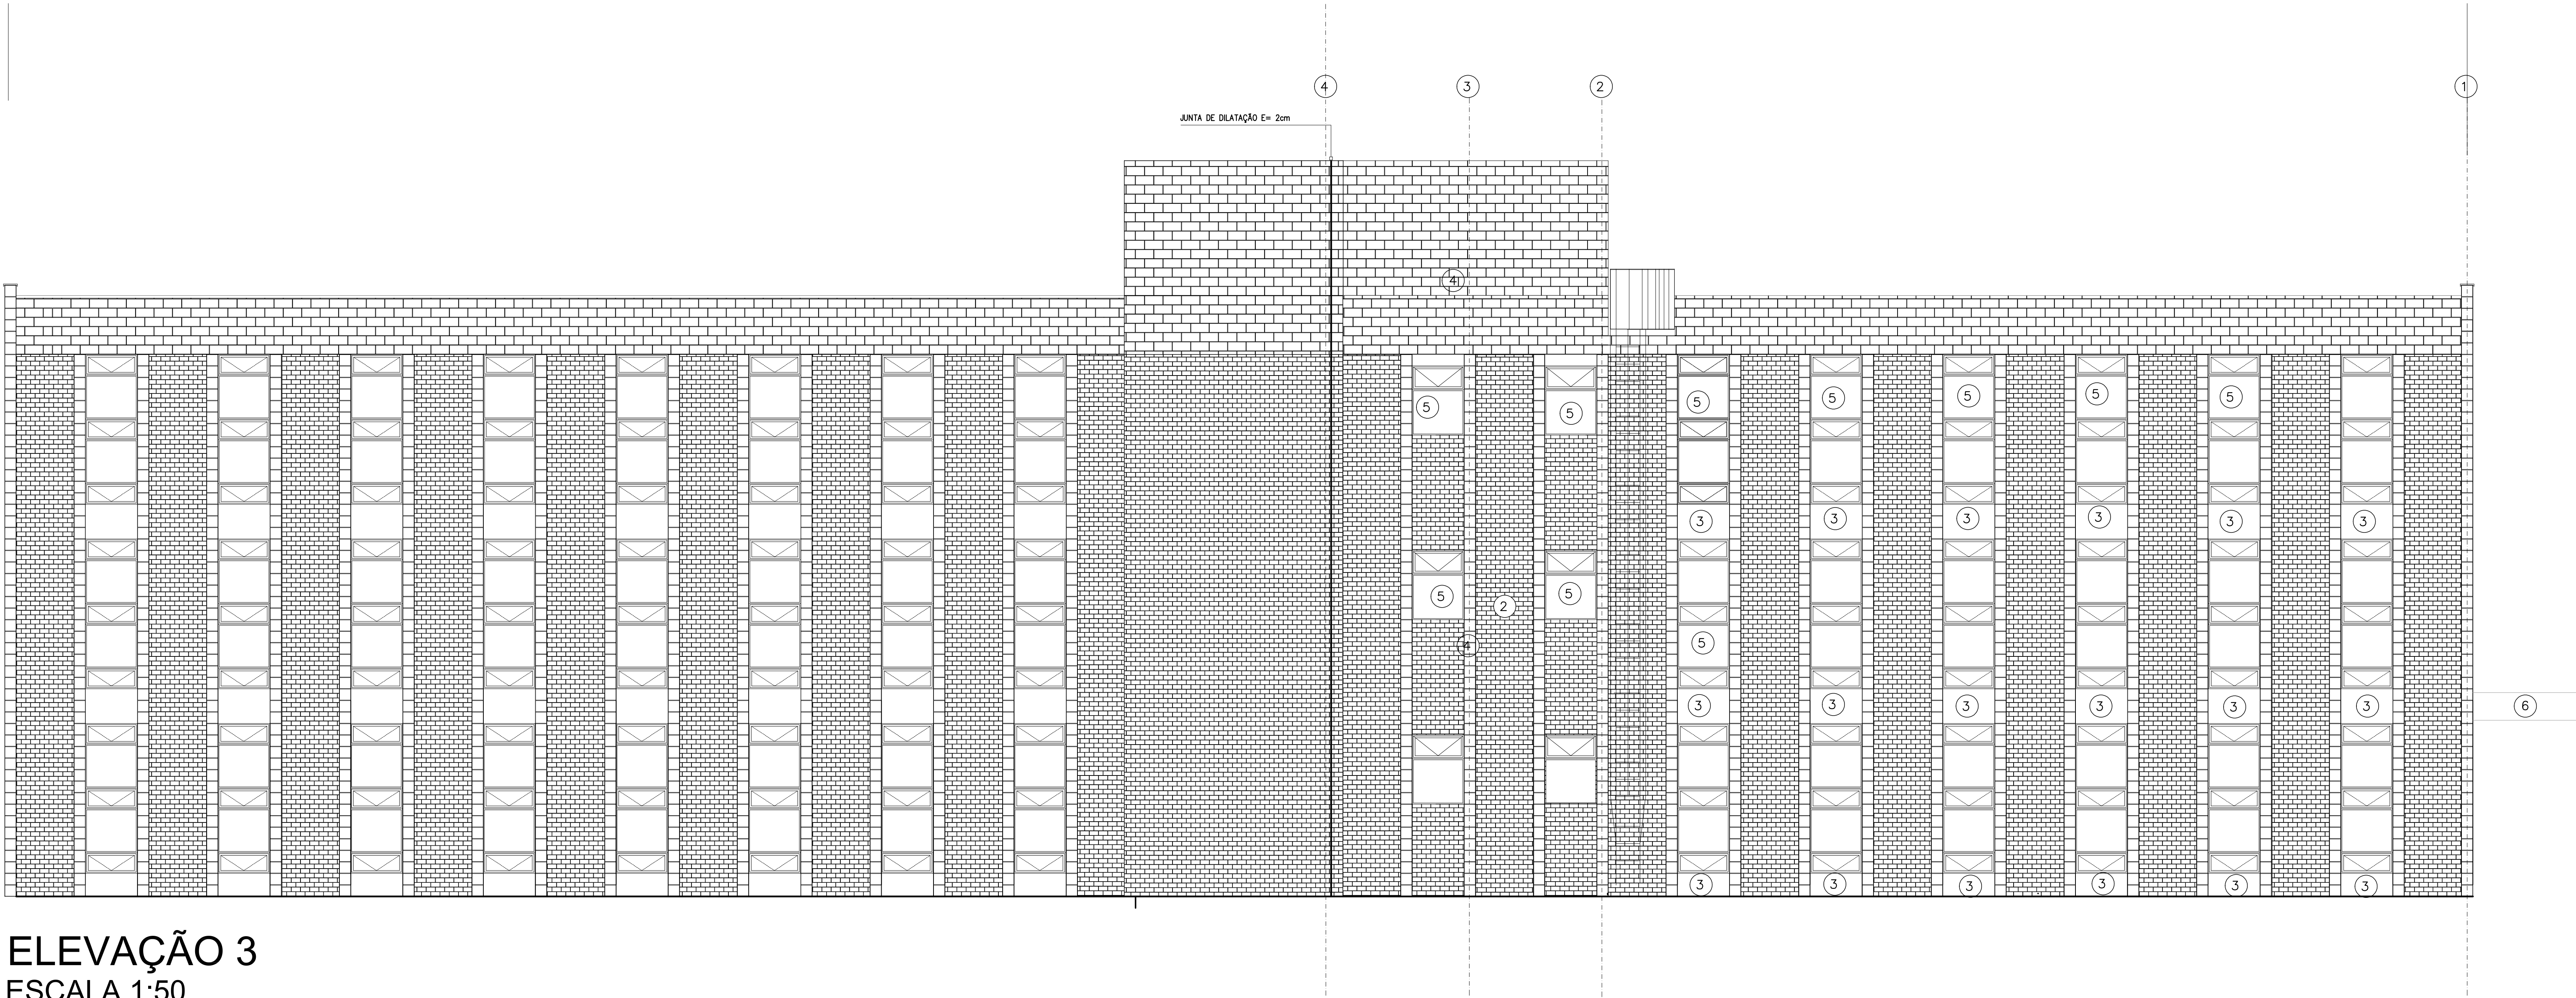

ELEVAÇÃO 3  
ESCALA 1:50

**ESPECIFICAÇÕES**

- Alvenaria de blocos estruturais de concreto de 19x19x38cm (estrutural)
- Alvenaria em blocos de concreto de 19x19x38cm (vedação paredes internas)
- A demolir
- Indicação do início da paginação de pisos
- Eixo Hidráulico
- Projeção Superior
- Indicação de desnível do piso
- REBOCO
- 10,00 (A) Nível cota acabada
- Divisória de gesso acartonada acústica
- Divisória em painel articulada acústica
- Fôrro de gesso acartonado acústico com tabica

**QUADRO DE ÁREAS**

- Pavimento Térreo : 196,00m<sup>2</sup>
- 1º Pavimento 196,00m<sup>2</sup>
- 2º Pavimento 196,00m<sup>2</sup>
- Ática ou Piso Técnico 48,80m<sup>2</sup>
- Cobertura externa frontal estrutura metálica : 6,48m<sup>2</sup>
- Total a Construir: 643,28m<sup>2</sup>

**LEGENDA**

MATERIAIS DE ACABAMENTO - FACHADAS

- 1 REBOCO
- 2 LITOCERÂMICA
- 3 PLACA CIMENTÍCIA 10 mm SEM AMIANTO
- 4 BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19X19X39
- 5 ESQUADRIA DE AÇO COM VIDROS LAMINADOS
- 6 MARQUISE EM PERFIL METÁLICO COM TELHA DE PLACA DE POLICARBONATO
- 7 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR NATURAL

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- \* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
- \* Não tomar medidas em escala na planta.
- \* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
- \* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, piso e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
- \* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

**COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

PROFESSORA DE Desenvolvimento Urbano

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

**BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP**

ARQUITETOS

ARQUITETOS

ARQUITETOS

ARQUITETOS

**INSTITUTO DE BIOLOGIA**

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO

**PROJETO CIVIL**

PROJETO CIVIL

PROJETO CIVIL

PROJETO CIVIL

**PROJETO ARQ**

PROJETO ARQ

PROJETO ARQ

PROJETO ARQ

**PROJETO RUI**

PROJETO RUI

PROJETO RUI

PROJETO RUI