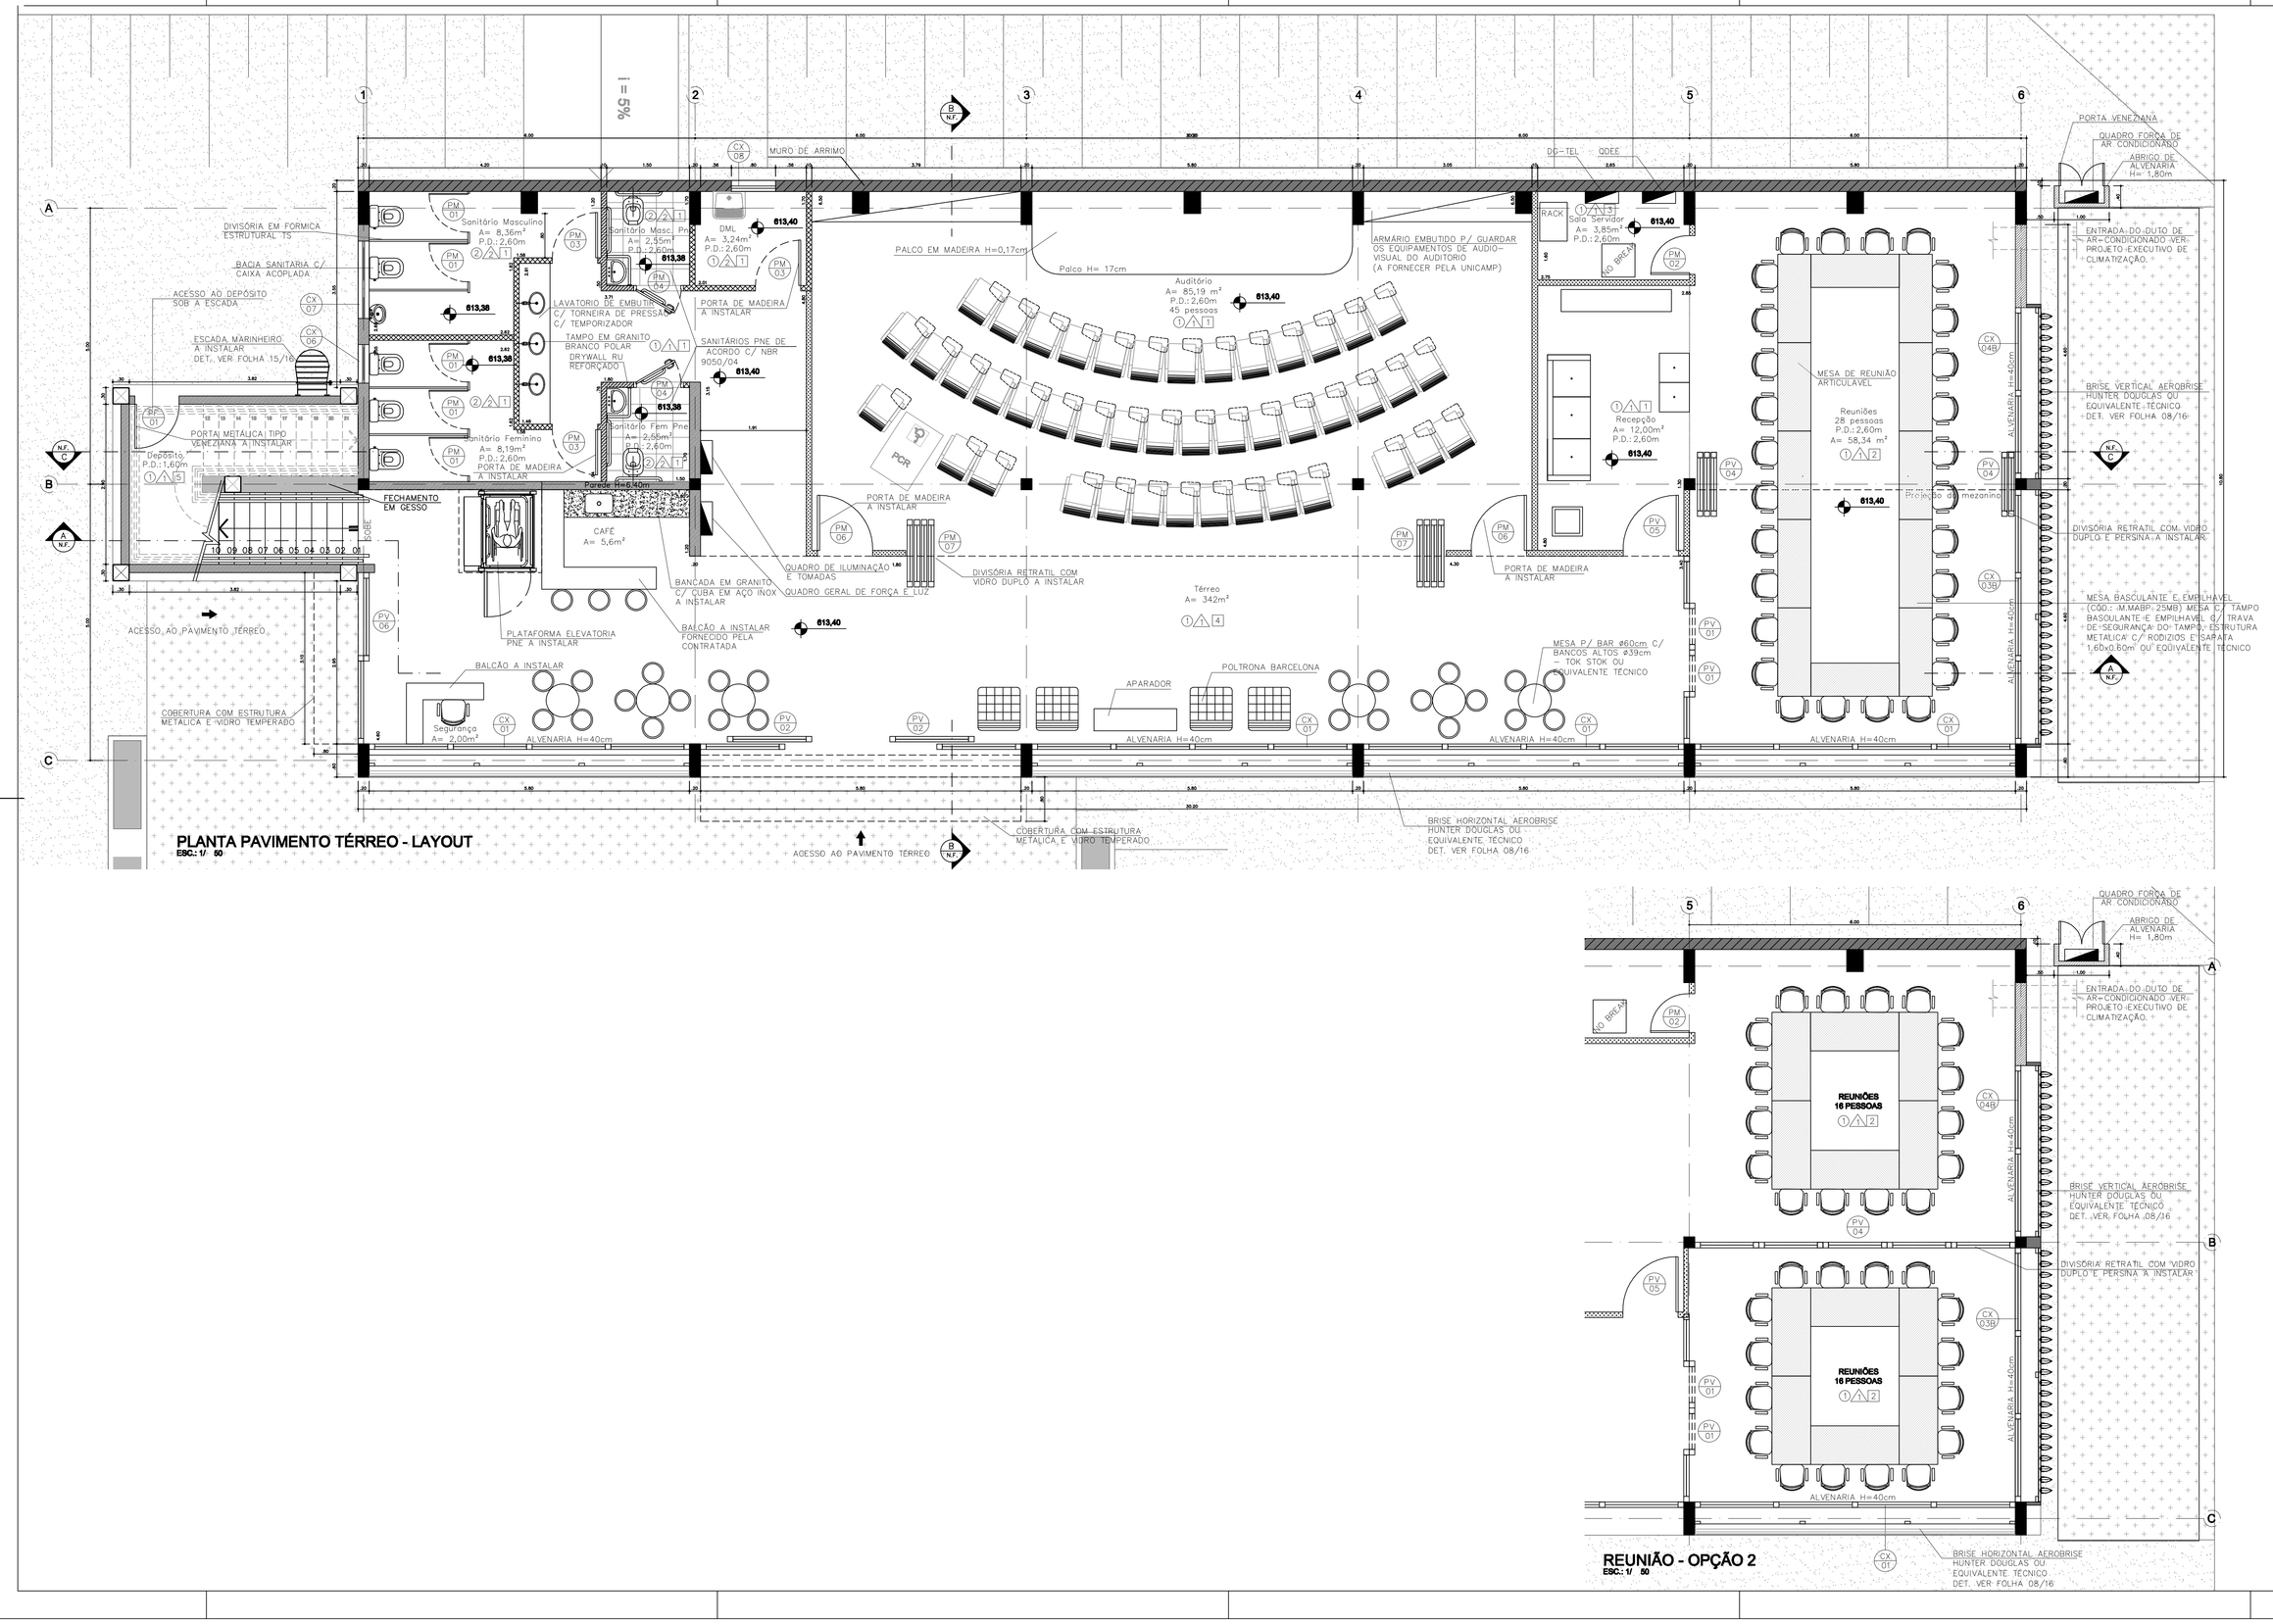

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - LAYOUT
ESC.: 1/ 50

REUNIÃO - OPÇÃO 2
ESC.: 1/ 50

COR	PEN	COR
1	0,13	Black
2	0,20	Black
3	0,30	Black
4	0,40	Black
5	0,50	Black
6	0,60	Black
7	0,70	Black
8	0,80	Black
9	0,90	Black
10 A 249	0,20	Color
250 A 255	0,20	Color

JANELA
PARA DETALHAMENTO VER FOLHA 15/16

- CX 01 — CAIXILHO METALICO 5,80x6,20m C/ VIDRO TEMPERADO
- CX 02 — CAIXILHO METALICO 5,80x3,30m C/ VIDRO
- CX 03A — CAIXILHO METALICO 4,80x2,75m C/ VIDRO
- CX 03B — CAIXILHO METALICO 4,60x2,80m C/ VIDRO
- CX 04A — CAIXILHO METALICO 3,10x2,75m C/ VIDRO
- CX 04B — CAIXILHO METALICO 3,10x2,80m C/ VIDRO
- CX 05 — CAIXILHO METALICO 3,10x3,30m C/ VIDRO
- CX 06 — CAIXILHO METALICO 0,70x0,50m C/ VIDRO
- CX 07 — CAIXILHO METALICO 1,40x0,50m C/ VIDRO
- CX 08 — CAIXILHO 0,80x0,50m TIPO VENEZIANA
- CX 09 — CAIXILHO METALICO 1,00x0,50m C/ VIDRO
- CX 10 — CAIXILHO METALICO 5,80x1,90m C/ VIDRO
- CX 11 — CAIXILHO METALICO 5,80x1,90m C/ VIDRO
- CX 12 — CAIXILHO METALICO 2,45x1,80m C/ VIDRO

LEGENDA

- MURO DE ARRIMO
- PAREDE DE ALVENARIA
- DRYWALL RU-VERDE COM PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA AREAS UMIDAS
- DRYWALL RU-VERDE COM PROTEÇÃO ACÚSTICA REFORÇADO PARA AREAS UMIDAS
- DRYWALL COM PROTEÇÃO ACÚSTICA
- CAIXILHO METÁLICO DE ALUMINIO PRETO C/ VIDRO TEMPERADO
- DIVISÓRIA E PERFIL METÁLICO C/ VIDRO DUPLO H=2,75m - DESING ON OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- BIOMBO PAINEL CEGO/VIDRO - H=2,10m - DESING ON OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PISO
1. PISO PAVIFLEX INTENSITY 0,30x0,30cm DE E=2mm NA COR 220 QUARTZ BEGE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
2. PISO CERÂMICO 0,30x0,30cm WHITE PLAIN LUX - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PAREDE
1. PINTURA LATEX NA COR BRANCO NEVE - SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
2. REVESTIMENTO CERÂMICO 0,20X0,20cm BRANCO PISCINA - ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

TETO
1. FORRO DE GESSO C/ INSTALAÇÃO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA SOBRE O FORRO
2. FORRO MINICELL C/ CELULAS DE 42mm HUNTER DOUGLAS NA COR ALUMÍNIO OPACO CÓD. 3083 E INSTALAÇÃO DE BORDA DE GESSO E INSTALAÇÃO DE MANTA ROLLISOL E=25mm ISOVER OU EQUIVALENTE TÉCNICO
3. FORRO MODULADO TECHSTYLE 625x625mm - HUNTER DOUGLAS NA COR NEVE OPACO CÓD. 7283 OU EQUIVALENTE TÉCNICO
4. FORRO MODULADO POLARIS 625x625mm - HUNTER DOUGLAS NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
5. DEPÓSITO SOB ESCADA METÁLICA

PORTA
PARA DETALHAMENTO VER FOLHA 15/16

- PM 01 — PORTA DE FORMICA ESTRUTURAL TS 0,70x1,60m
- PM 02 — PORTA DE MADEIRA 0,70x2,10m
- PM 03 — PORTA DE MADEIRA 0,80x2,10m
- PM 04 — PORTA DE MADEIRA PNE 0,90x2,10m
- PM 05 — PORTA DE DIVISÓRIA DE MADEIRA COM 0,85x2,10m ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCA DESIGN ON OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- PM 06 — PORTA DE MADEIRA 1,00x2,10m
- PM 07 — PORTA RETRATIL DE MADEIRA 9,75x2,60m C/ ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCA DESIGN ON OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- PV 01 — PORTA DE CORRER DE VIDRO DUPLO 3,40x2,80m
- PV 02 — PORTA DE CORRER DE VIDRO DUPLO 5,80x3,15m
- PV 03 — PORTA DE CORRER DE VIDRO DUPLO 2,65x2,80m
- PV 04 — PORTA DE CORRER DE VIDRO DUPLO 5,80x2,80m
- PV 05 — PORTA DE VIDRO 1,00x2,10m
- PV 06 — PORTA DE CORRER DE VIDRO DUPLO 1,63x3,15m
- PF 01 — PORTA METALICA TIPO VENEZIANA 0,80x2,10m
- PF 02 — PORTA METALICA TIPO VENEZIANA 0,80x1,50m

NOTAS
1 - PARA NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA VER A FOLHA UCP-CPO-ARQ-EX-02
2- PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIOS VER CI A CONTRATADA.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
000	20/08/2012	Emissão Inicial

ATENÇÃO: A reprodução total ou parcial deste documento é proibida sem autorização prévia e por escrito da Coordenadoria de Projetos e Obras da Prefeitura da Universidade Estadual de Campinas. Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: NEPP - NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

absoluta arquitetura e design

ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. SALGADO FILHO, 1817 - 1º ANDAR - SALA 112
SANTA MENA - GUARULHOS - SP
TEL.(011) 9441-4770
E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br

UNIDADE	NEPP - Nucleo de Estudos de Políticas Públicas
ENDEREÇO	RUA SATURNINO DE BRITO – QUADRA 27 UNICAMP / CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG	UCP–CPO–ARQ–EX–04–R00
OBRA	CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP
REF.	ARQ.
TÍTULO	PAVIMENTO TÉRREO / DET. SALA REUNIÃO
FOLHA	04/16 R 00
PROJETO	ARQ. ROZÉRIA CRISTINA FERREIRA — CREA SP: 5061837671 — ART Nº:
DESENHO DATA	20/08/2012
ESCALA	1:50