


19.60

porão / manutenção
área = 16.88 m²

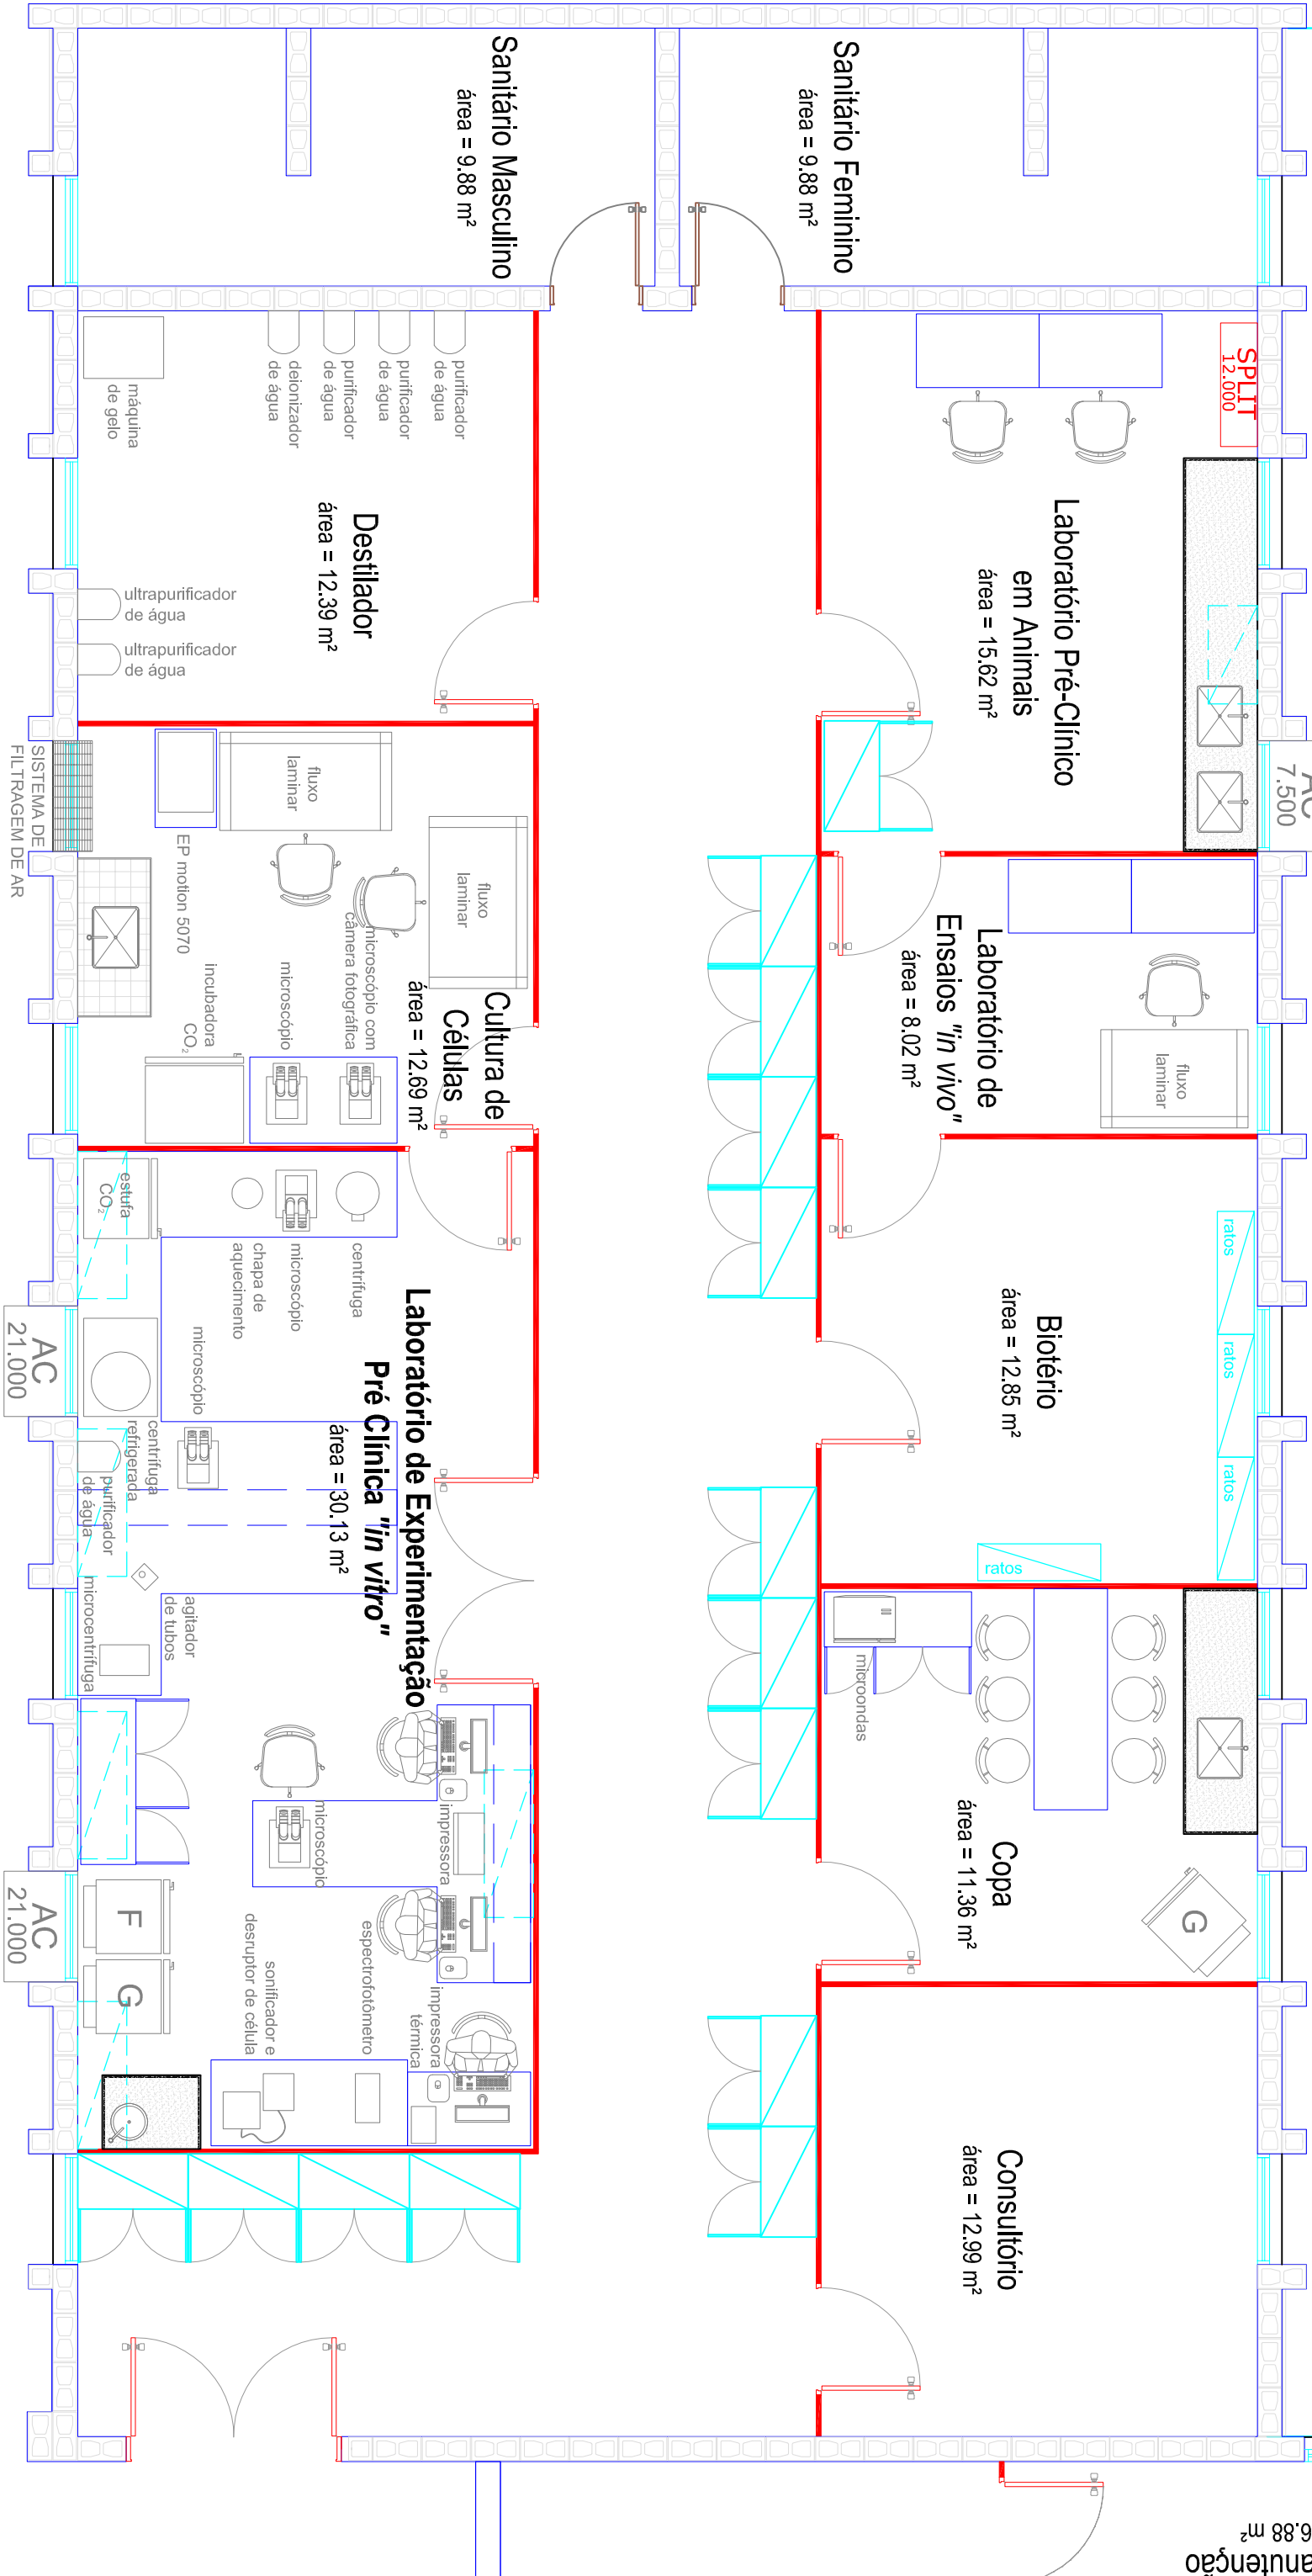

LEGENDA

- alvenaria estrutural em blocos de concreto, dimensões (C x L x H) de 40 x 20 x 20 cm
- alvenaria de vedação em tijolo baiano, dimensões (C x L x H) de 24 x 14 x 11,5 cm
- esquadria plena, em alumínio, com 02 vidros fixos e 03 vidros basculantes, espessura do vidro liso, comum e transparente de 4 mm, dimensões da janela (L x H) de 90 x 280 cm, com ou sem aparelho de ar condicionado modelo janela dotado de bandeja e dreno
- divisória em Eucatex, espessura de 40 mm
- divisória em Dry-Wall, espessura de 140 mm, com ou sem revestimento termo-acústico

Quadro de Áreas	
Laboratório de Pré-Clinico em Animais	15,62 m²
Laboratório de Ensaios "in-vivo"	8,02 m²
Biotério	12,85 m²
Destilador	12,39 m²
Laboratório de Experimentação Pré Clínica "in vitro"	30,13 m²
Área desconsiderada para Licenciamento Ambiental	32,75 m²

		ÁREA DE PROJETOS_Licenciamento Ambiental Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP	
Local FCM 16 - CIPOL_1º pavimento			
Autoria do projeto Responsável Rodrigo Fernandez Rossi Elaborado por Rodrigo Fernandez Rossi		(arquiteto FCM) (arquiteto FCM)	
Data do projeto 13/01/2014		Data das modificações	
		Escala sem escala	Folha 3/3