


IMPLANTAÇÃO DAS ESTACAS – NOVAS ESTACAS A EXECUTAR  
ESCALA 1:50

DETALHES DOS BLOCOS COM ESTACAS A EXECUTAR  
ESCALA 1:25

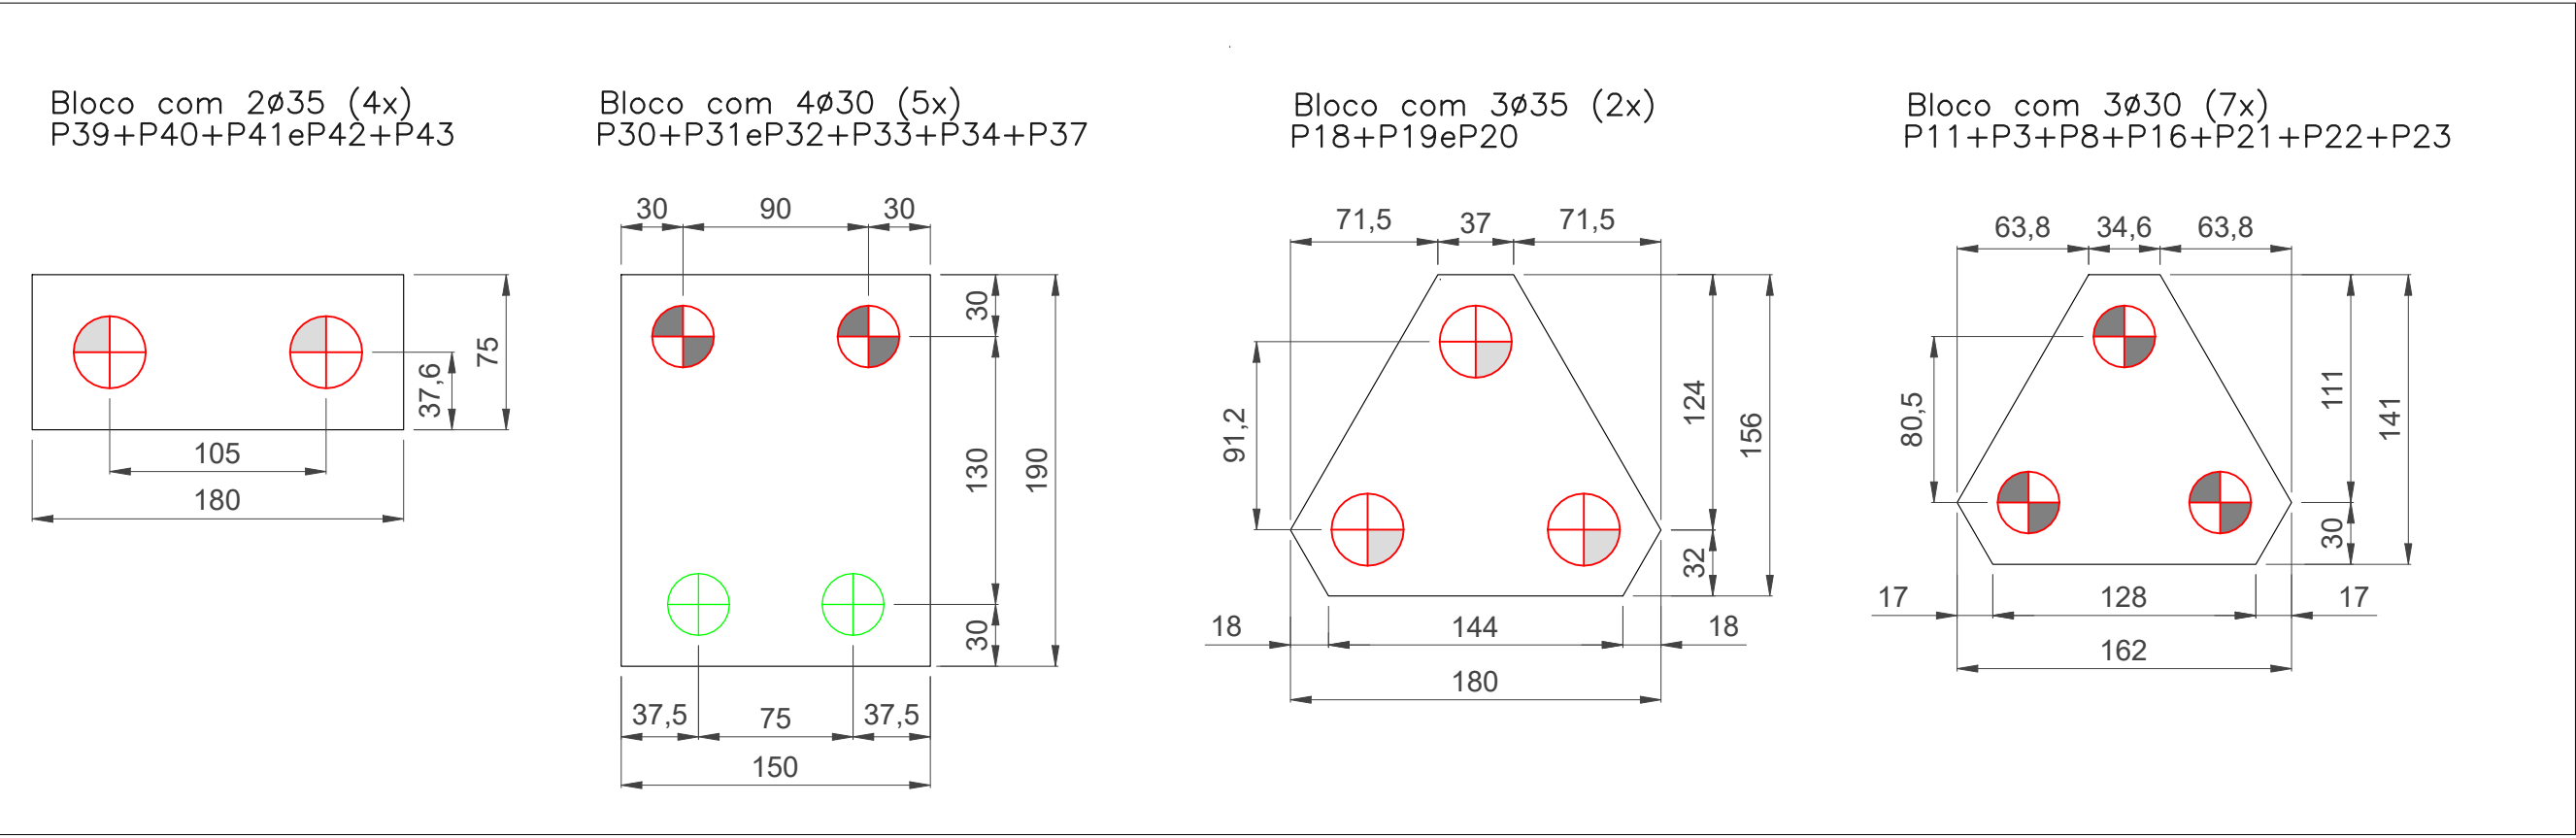

MATERIAIS (ESTIMATIVA):  
Concreto C35 = 36m3  
Taxa média de Aço = 64Kg/m3

LEGENDA:

- ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA **EXECUTADAS**  
DIÂMETRO 30 cm  
COMPRIMENTO ADOTADO = 15 m  
CARGA NOMINAL = 45 tf
- 28 NOVAS ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA **A EXECUTAR**  
DIÂMETRO 30 cm  
COMPRIMENTO ADOTADO = 15 m  
CARGA NOMINAL = 45 tf
- 14 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA **A EXECUTAR**  
DIÂMETRO 35 cm  
COMPRIMENTO ADOTADO = 15 cm  
CARGA NOMINAL = 60 tf

NOTAS: 1 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS 2 – ART DESTE PROJETO: 2620241743904 3 – DEPI – REVISÃO DA LEGENDA E QUANTIDADE DE ESTACAS A EXECUTAR – REVISÃO E	
ENGENHARIA	PROJETO DE ESTRUTURAS Institucional
Pp CONSULTING	
CLIENTE: CARVENG CONSTRUÇÕES LTDA.	
PROJETO: Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem – UNICAMP – Campinas – SP	
PROJETO: ENGº WALDIR PEREIRA	
ASSINADO: ENG. CAMILA VIANA	
IMPLANTAÇÃO DAS ESTACAS	
BLOCOS PARA AS ESTACAS A EXECUTAR	
Engo. Waldir Pereira	
16/12/2024	
PPC-WP-COL-390-03	Indicada
01	01/01