



NORTE G. ARQUIBANCADA - IMPLANTAÇÃO
Escala 1:100

NORTE G. ARQUIBANCADA - PLANTA DE DEMOLIÇÃO
Escala 1:100

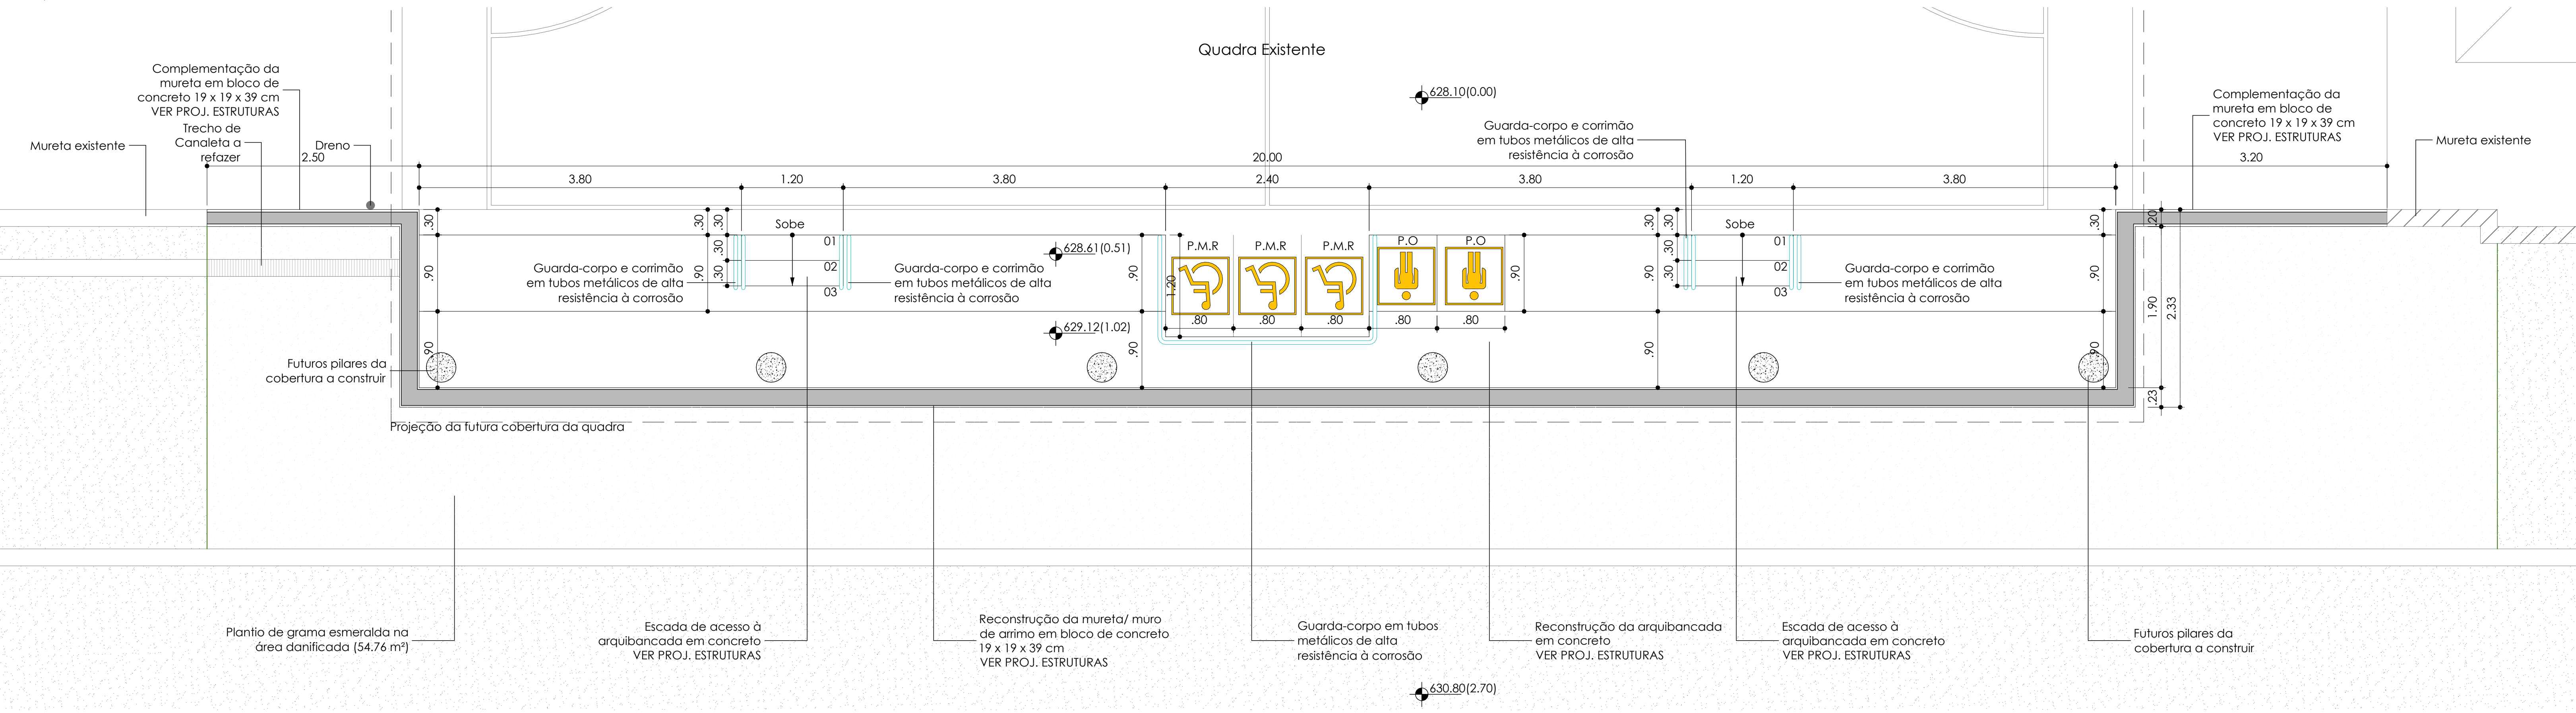


ARQUIBANCADA - PLANTA
Escala 1:50

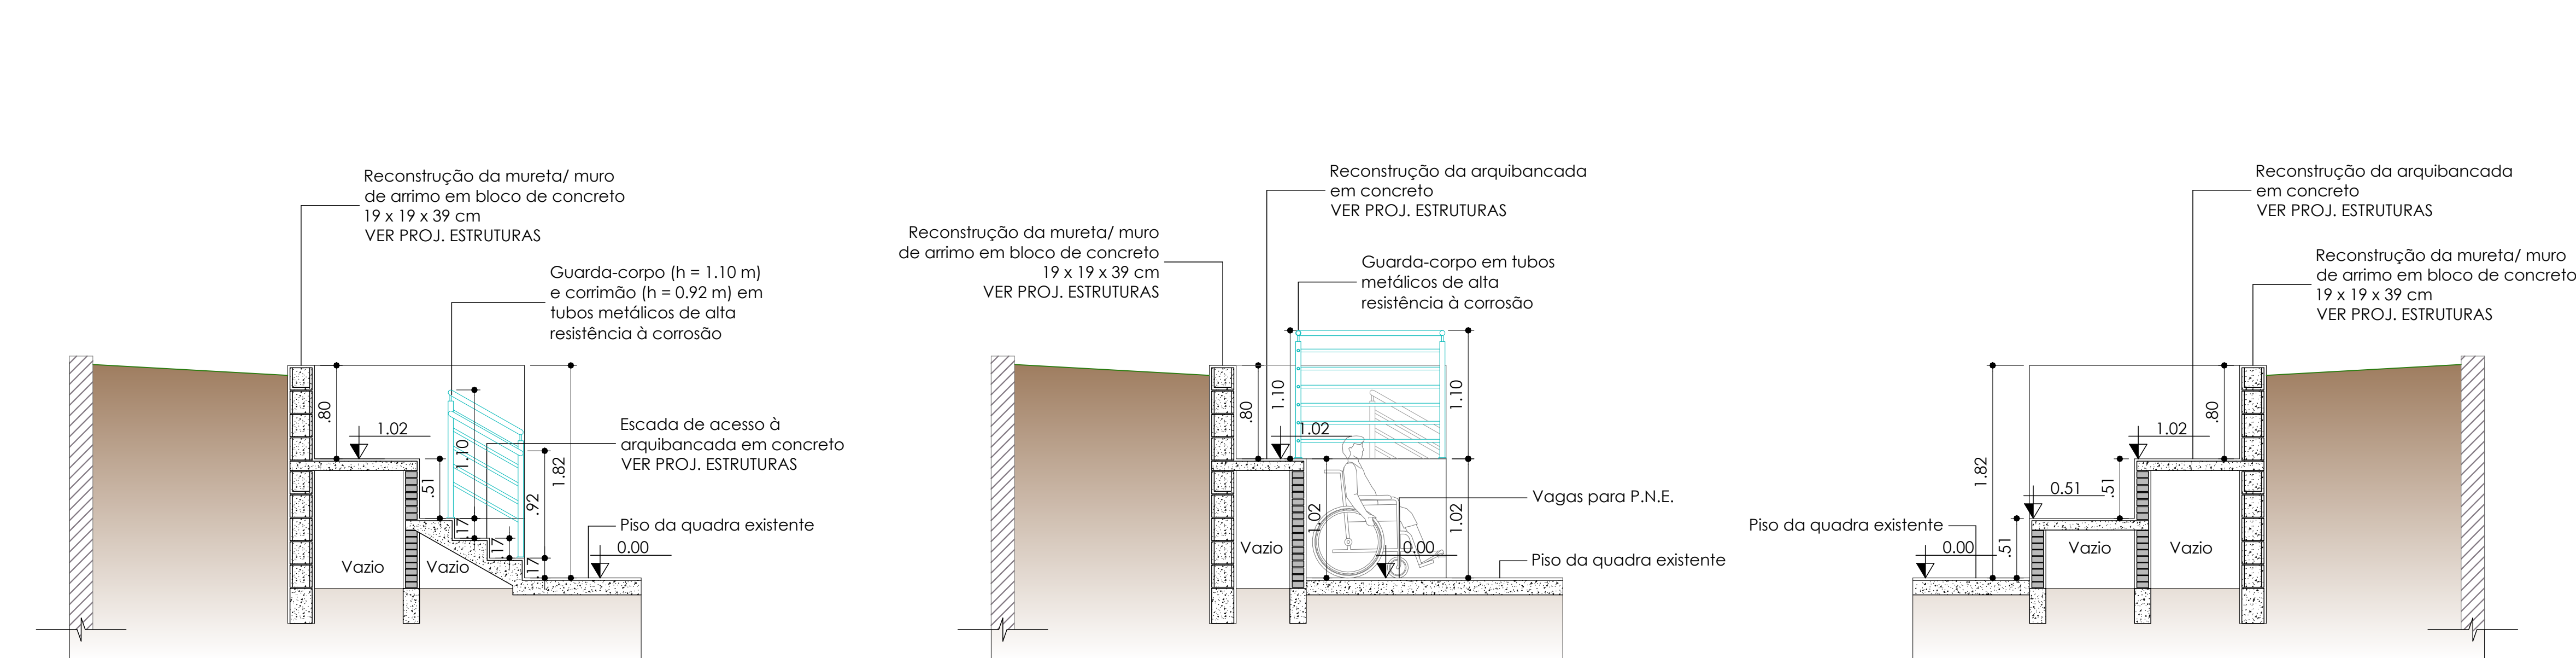

ARQUIBANCADA - CORTE AA
Escala 1:50

ARQUIBANCADA - CORTE BB
Escala 1:50

ARQUIBANCADA - CORTE CC
Escala 1:50

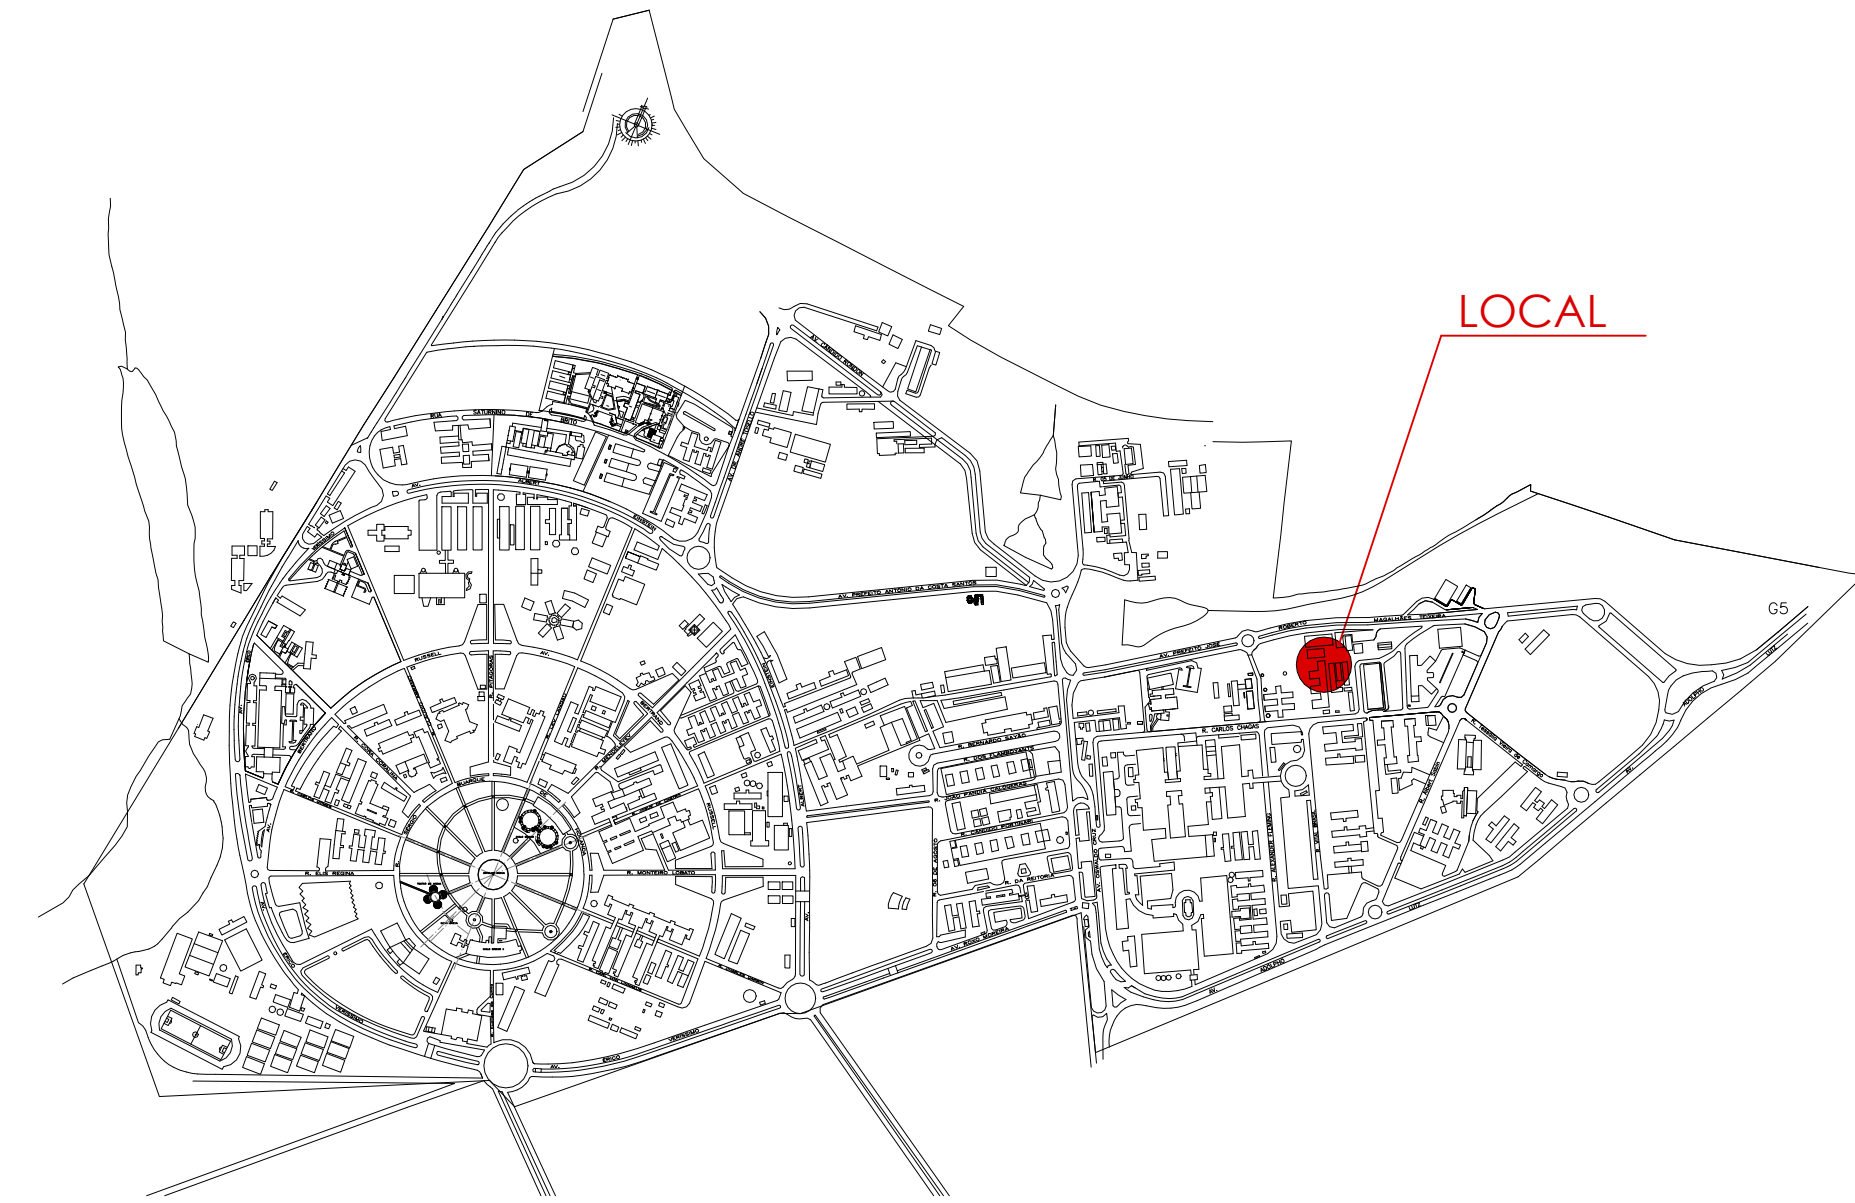

LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem escala


QUADRO DE NOTAS	
01	OBSERVAÇÃO: As cotas apresentadas na Planta de Demolição são orientativas. O construtor deverá observar "in loco" as medidas para a quebra de piso e de arquibancada para efetuar a escavação e posterior execução da nova arquibancada e mureta.
02	Prever recuperação do piso da quadra que for danificada quando da execução da nova arquibancada.
03	Arquibancada composta por tijolo de barro (espelho) e concreto (assento), conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas. Acabamento em pintura em látex acrílico, cor azul, conforme padrão existente.
04	Mureta e muro de arimo em bloco de concreto, com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas. Acabamento em pintura em látex acrílico, cor azul, conforme padrão existente.
05	Nas escadas, piso em concreto desempenado 30MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina e pintura em látex acrílico azul, conforme padrão existente.
06	Guarda-corpos e corrimãos em tubos metálicos em aço de alta resistência à corrosão, com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético; referência comercial: Coralit, cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvini ou equivalente técnico.
07	Nas paredes das muretas e na arquibancada, impermeabilização com argamassa colmatada por hidrófugo de massa e tinta asfáltica.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO	
Existente	A Demolir
Mureta nova em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm	Arquibancada a Demolir
Grama esmeralda a Plantar (54,76 m²)	Grama a Retirar

QUADRO DE ÁREAS	
Área Construída	52,50 m²

NOTAS:	1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
	2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
	3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO obra e responsável técnico e responsável pela obra. Cópia para o arquivo e para o arquivo de obra.	 UNICAMP	COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS		CPO
		Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário		
		UNIDADE: DEDIC	CÓDIGO DA OBRA CPO	
		OBRA: ARQUIBANCADAS PARA QUADRA DO PRODECAD	ArquibDGRH	

	GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.			
	RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP			
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643		projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br		

UNIDADE: DEDIC	ARQUIVO: DWG
ENDEREÇO: Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", CEP 13083-878 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	DEDIC-EXE_ARQ01
OBRA: ARQUIBANCADAS PARA QUADRA PRODECAD (OS-51) - ETAPA - EXECUTIVO	REF. ARQ.
TÍTULO: Implantação, Plantas e Cortes	FOLHA 01/01
AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A3059-7 RRT nº 374690	DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPELLO - CAU nº A33480-0 ARQ. RENATA G. BUFA - CAU nº A2701-7 EST. ANA CAROLINA SANZUELO DELFIM
DESENHO: Renata	ESCALA: indicada
DATA: SET/2015	