ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA

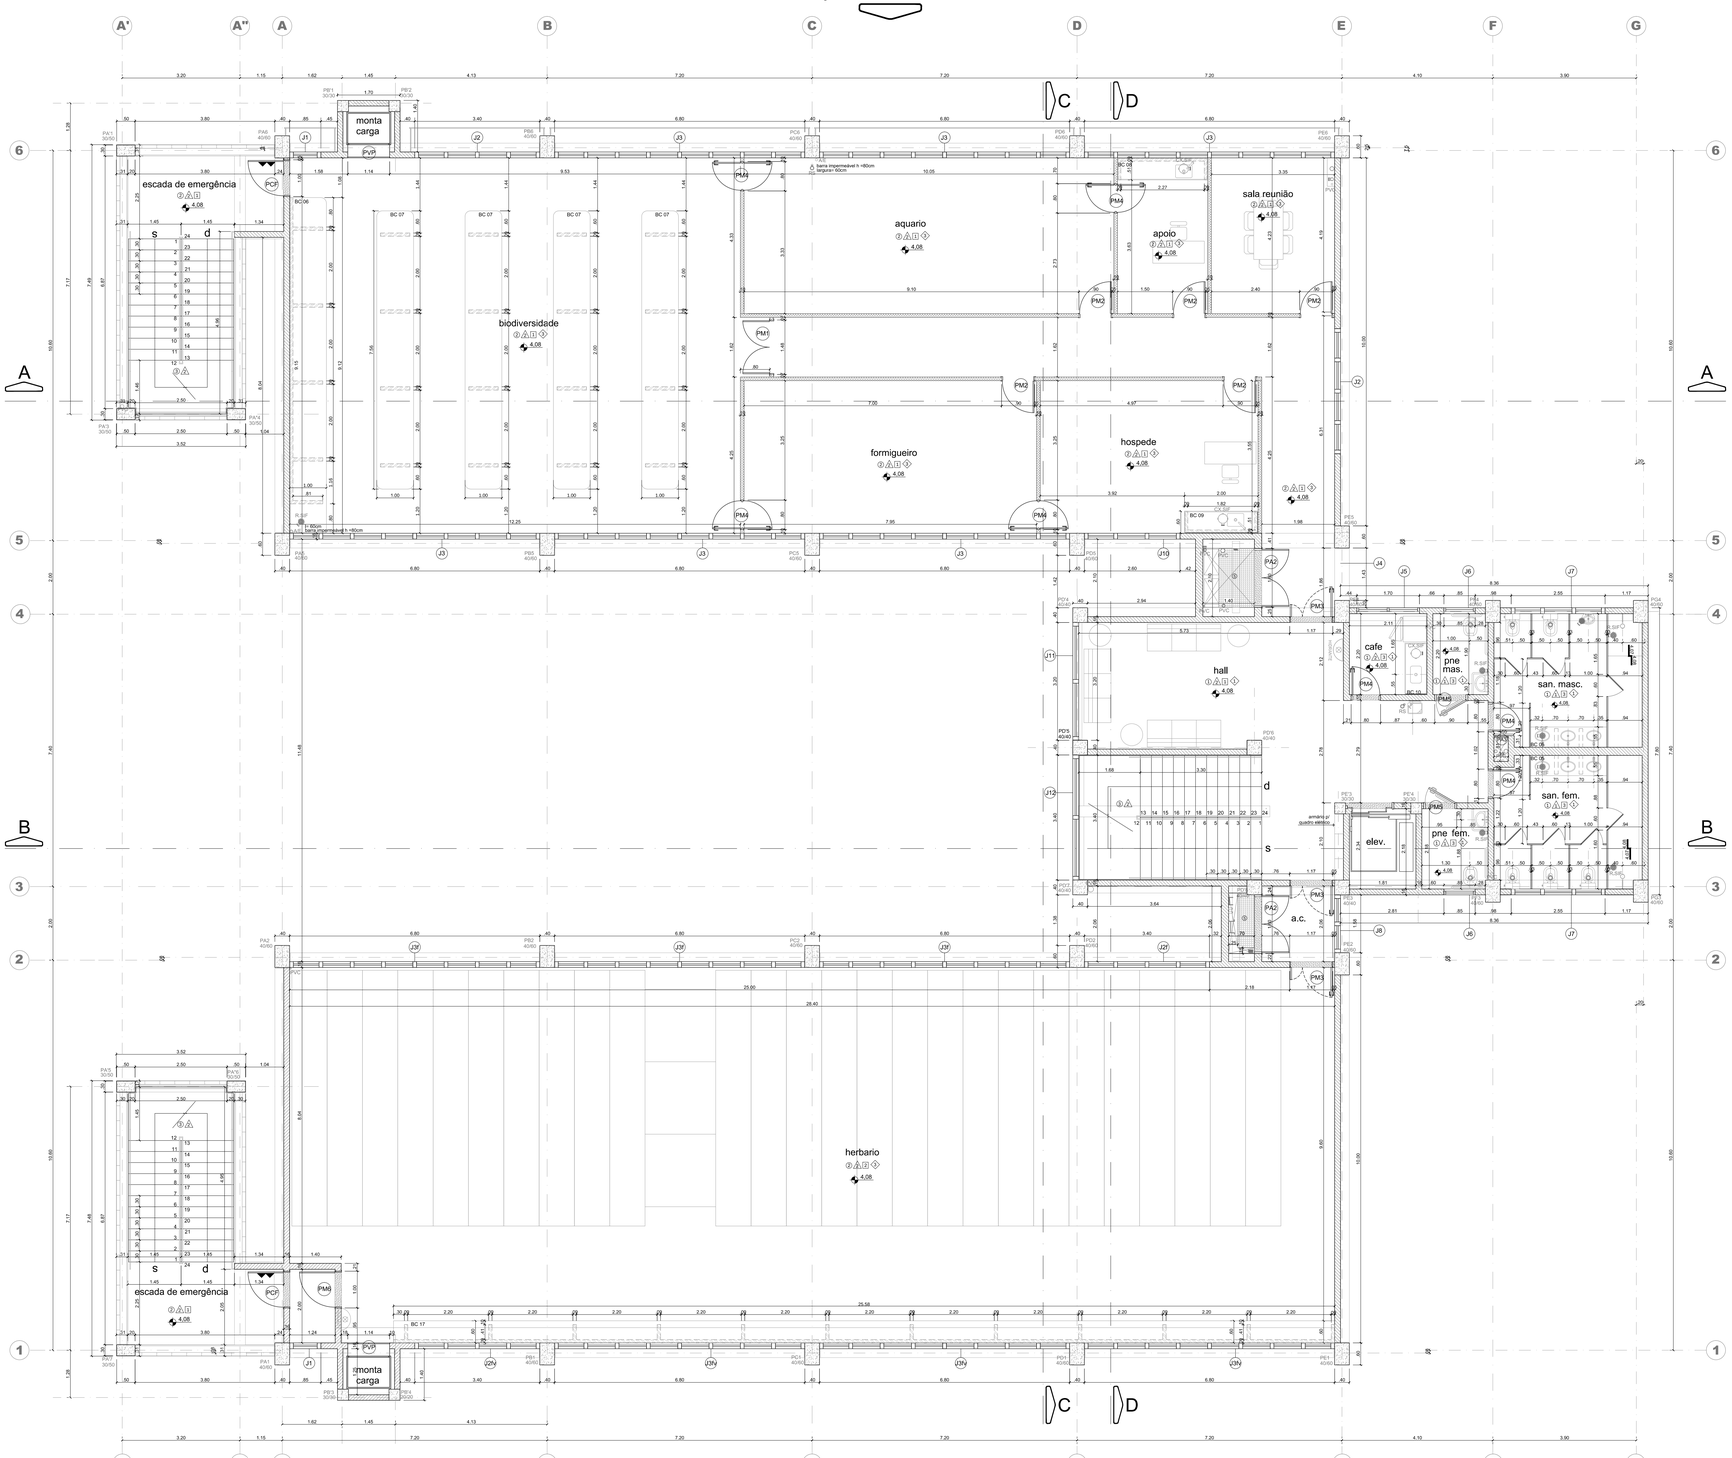

1º PAVIMENTO

ELEVAÇÃO FRONTAL

ELEVAÇÃO POSTERIOR

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS

1. Piso Porcelanto Retificado (262x262 mm) - rejunte cor preto. Referência PORTOBELLO, linha NEW ICE ICE NATURAL, ou equivalente tecnico.
2. Manta Vinílica - Referência FAEBANO, linha MICRA PREMIUM cor 01-0903 (cinza claro) CS-TIO - A 500, com rodapé vinílico em 20mm, curvo , flexível e h= 7,5 cm, ou equivalente técnico.
3. Piso para escada em Granito com faixa de fum apicado. Cinza Andorinha e = 3cm, rodapé = 10 cm, e espelho da fcr degraus. Para o terraço do tênreo o piso será o granito cinza andorinha com duplo fcr e h=10 mm.
4. Piso Cimentado e = 3cm com rodapé boleado de h= 10 cm.
5. Piso Metálico - Metal elétro fundido e vazado.
6. Piso Intertravado em concreto. (área externa) 25 MPA. DE 10x10x08 cm. - Cor Grafite e cor Amarelo.

PAREDES

A. Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado 30x40cm, até o teto ou forro, linha Ceramica Lux cor pérolá branco, referência PORTOBELLO ou equivalente técnico
B. Pintura acrílica sobre massa corrida, sobre alvenaria ou reboco interno. cor Branco Artisal, referência CORAL SECORA ou equivalente tecnico.
A. Pintura esterna em Latex acrílico aplicado sobre massa fina desempenada cor teranjir código 17279 SUDO 1, referência CORAL ou equivalente tecnico.
A. Pintura esterna em Verniz acrílico aplicado sobre a estrutura de concreto aparente e os elementos soslaiés, ref. comercial AQUACRYL da SHERWIN WILLIARS ou sigiar. tec.

FORRO

1. Forro de placas de gesso acartonado, monolítico, com pintura látex na cor branco neve SW 9631 refe.Branco Wilsonart, ou equivalente técnico.
2. Laje Alveolar com aplicação de chapisco, emboço e reboco com pintura látex cor branco neve, SW 9631 refe.Branco SHERWIN WILLIARS ou equivalente técnico.
3. Forro de gesso acartonado monolítico, com pintura látex na cor branco neve SW 9631 refe.Branco SHERWIN WILLIARS ou equivalente técnico.

RODAPÉS

1. Porcelanato Retificado (262 x 450 mm) - acompanhar cor do piso - h = 10cm
2. Granito Apicado cor Cinzaãndorinha e= 3cm - acompanhar o piso - h = 10cm
3. Rodapé vinílico, curvo , flexível h = 7,5 cm
4. Rodapé cimentado liso, boleado co h =10 cm

TABELA DE ESQUADRIAS - 1º PAVIMENTO

POSIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	LOCAL	TIPO	MATERIAL	OBSERV.
J1	0.85	1.75	1.30	02		FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J2	3.40	1.75	1.30	02		FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J2F	3.40	1.75	1.30	01		FIXO	ALUM.E VIDRO	
J3	6.80	1.75	1.30	06		FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J3F	6.80	1.75	1.30	06		FIXO	ALUM.E VIDRO	
J4	1.45	1.75	1.30	01		FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J5	1.70	1.20	1.85	01	CAFÉ	FIXO I VENEZIANA	ALUM.E VIDRO	
J6	0.85	1.20	1.85	02	PNE MASC.FEM.	FIXO I VENEZIANA	ALUM.E VIDRO	
J7	2.55	1.20	1.85	02	SANIT.MASC.E FEM.	FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J8	1.58	1.75	1.30	01	SANIT.MASC.E FEM.	FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J10	2.60	1.75	1.30	01		FIXO E MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J11	3.20	2.80	1.30	01	ESCADA	MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
J12	3.40	2.80	0.42	01	ESCADA	MAX-AR	ALUM.E VIDRO	
PCF	1.00	2.10	0.00	02	ESCADA DE EMERGENCIA	ABRIR 02 FOLHAS	PORTA CORTA FOGO	
PVP	1.14	1.20	1.20	02	MONTA CARGA	ABRIR 02 FOLHAS		VENTILAÇÃO PERMANENTE
PA2	1.80	2.00	0.00	02	SHAFT	ABRIR 02 FOLHAS	ALUMÍNIO	VENTILAÇÃO PERMANENTE
PA3	0.39	2.10	0.00	03	SHAFT SAN. MASC.	ABRIR 01 FOLHA	ALUMÍNIO	VENTILAÇÃO PERMANENTE
PM1	1.48	2.10	0.00	01		ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	
PM2	0.90	2.10	0.00	05		ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PM3	1.17	2.10	0.00	03		ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	
PM4	0.80	2.10	0.00	07	SHAFT SAN. MASC.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PM5	0.80	2.10	0.00	02	PNE MASC. E FEM.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	MAT. RESIST. E BARRA DE FERRO
PM6	1.00	2.10	0.00	01		ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	

CONVENÇÕES ADOTADAS

- CONCRETO
- ALVENARIA
- DIVISÓRIA DRY WALL
- SOLEIRA DE GRANITO
- NÍVEL DA COTA ACABADA
- INDICAÇÃO DE DESNÍVEL DE PISO
- DIVISÓRIAS SANITÁRIOS MEDICOM
- PAREDE TIJOLO MACIÇO 9CM
- A/E PONTO DE ÁGUA E ESGOTO
- E/H EIXO HIDRÁULICO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02	10/07/13	Executivo
01	17/04/13	Pré-executivo

ATENÇÃO: Os desenhos e especificações aqui contidos são propriedade da UNICAMP. Proibida a reprodução sem prévia autorização.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA
OBRA: MUSEU E HERBÁRIO
CÓDIGO DA OBRA: CPO IB mus/herb

BS arquitetura&design
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32362053
E-MAIL bsarq@terra.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA
ENDEREÇO: RUA BERTRAND RUSSEL S/Nº QUADRA 19, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" - UNICAMP
ARQUIVO DWG: F 02 03 04 05 06 Plantas
OBRA: MUSEU E HERBÁRIO
REF.: ARQ
TÍTULO: EXECUTIVO - 1º PAVIMENTO
FOLHA: 03/17
AUTOR (ES) PROJETO: Arq° Miriam L. C. Senna — CAU 11491-1 / RRT 1055263
DESENHO: Dante Reis
DATA: 07/2013
ESCALA: 1:50