



V VISTAS DE ÁREAS MOLHADAS  
ESCALA 1/20

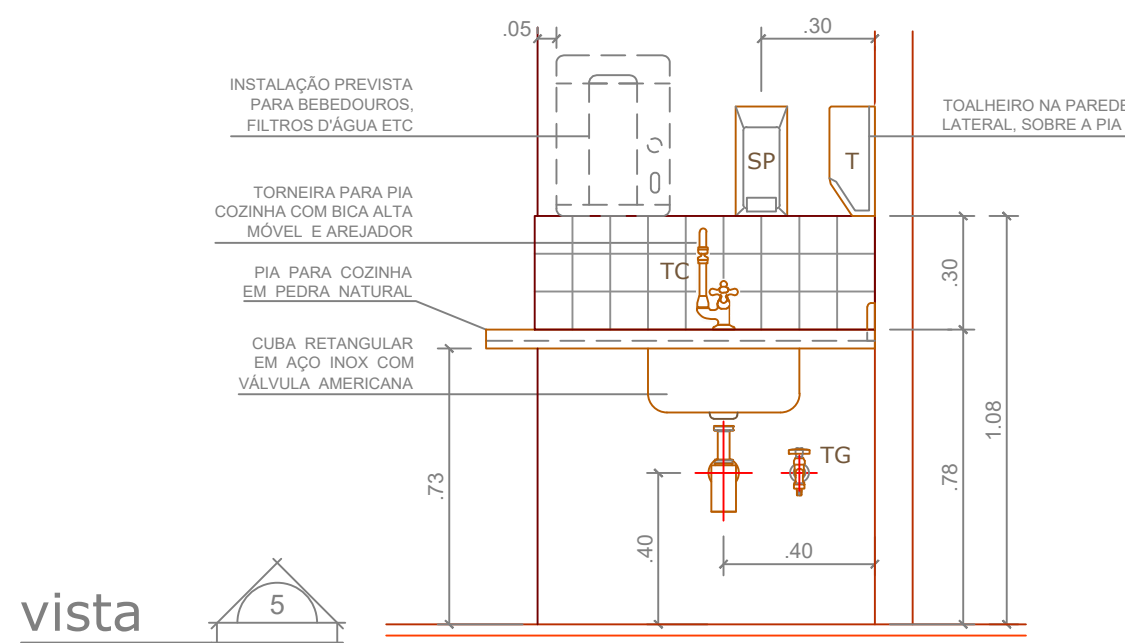


vista 5

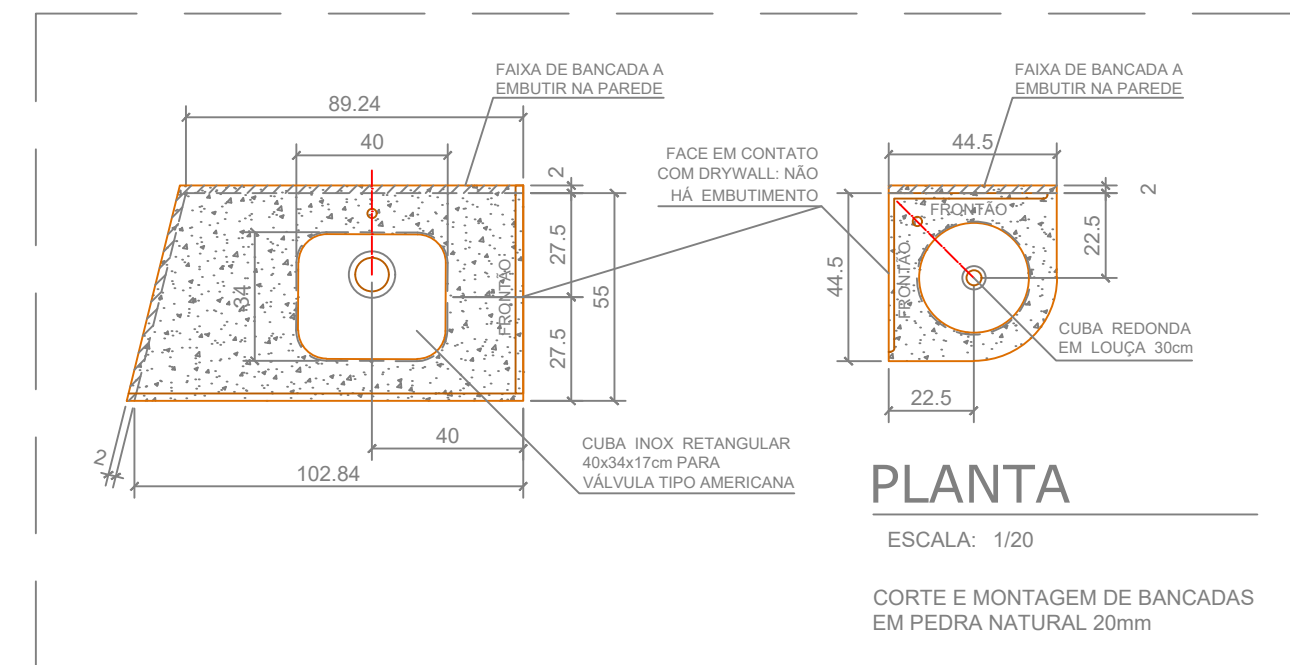

PLANTA

ESCALA: 1/20

CORTE E MONTAGEM DE BANCADAS  
EM PEDRA NATURAL 20mm

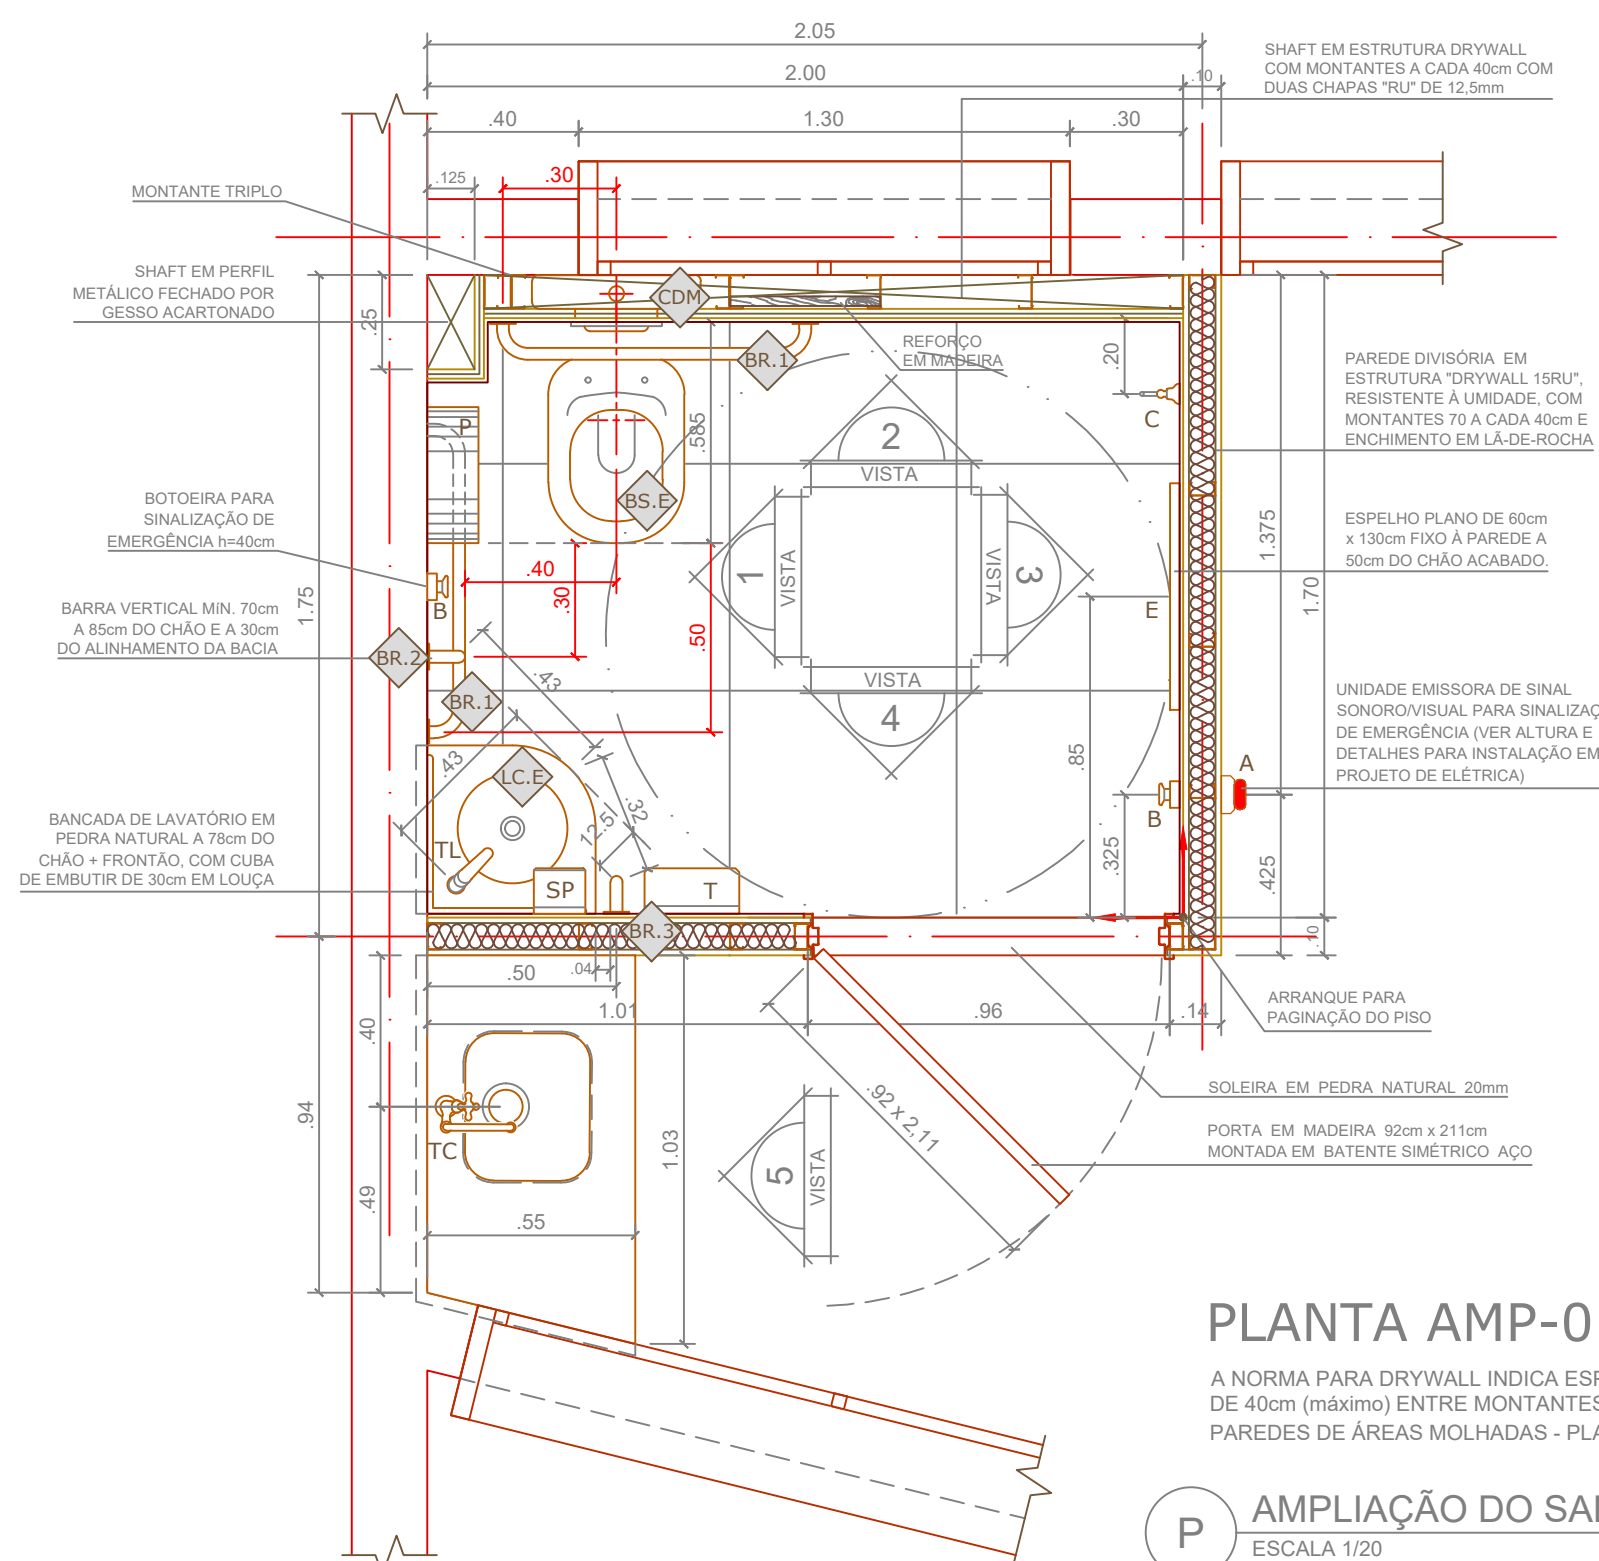

PLANTA AMP-01

A NORMA PARA DRYWALL INDICA ESPACAMENTO  
DE 40cm (máximo) ENTRE MONTANTES PARA  
PAREDES DE ÁREAS MOLHADAS - PLACA TIPO "RU".

P AMPLIAÇÃO DO SANITÁRIO  
ESCALA 1/20


## ESPECIFICAÇÕES PARA AS BARRAS DE APOIO RETAS:

(As barras devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da mesma).

- As barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação devem ser confeccionados em material resistente à corrosão, conforme ABNT NBR 10283, e determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003;
- O diâmetro das barras e o acabamento das mesmas devem ser iguais e uniformes para todas as barras de apoio. Na falta de parâmetros específicos, pode-se adotar um valor dentro dos limites impostos pela norma NBR9050:2015 (entre 30mm e 45mm);
- O comprimento (L) das barras variam de acordo com as peças sanitárias às quais estarão associadas;
- Mais informações em Memorial Descritivo de Arquitetura e NBR9050:2015;
- Verificar as medidas para instalação de cada barra junto ao respectivo detalhe de área molhada ou outro detalhe pertinente. Na falta deste detalhe, a própria norma NBR9050:2015 deve ser a fonte para esta informação.

UTILIZAR PARAFUSOS AÇO INOXIDÁVEL 304 E BUCHA DO TIPO UX.

Referência Técnica: Levevida, Moldenox, PHD Barras, Deca e Docol ou equivalente em desempenho técnico e qualidade.

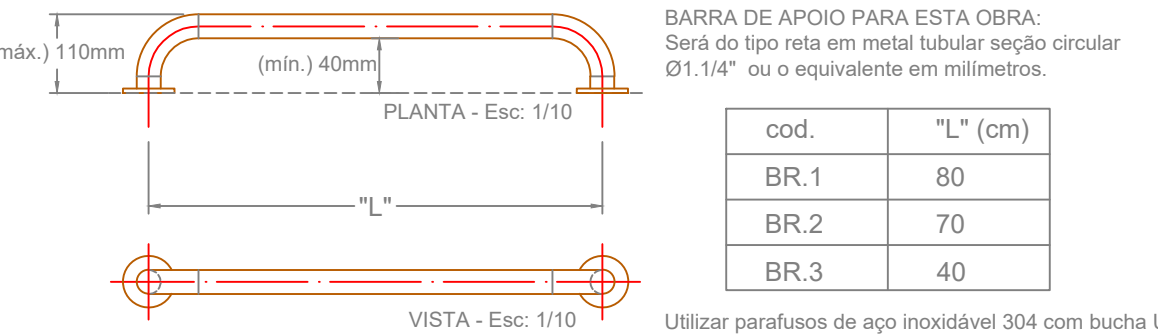

cod.	"L" (cm)
BR.1	80
BR.2	70
BR.3	40

Utilizar parafusos de aço inoxidável 304 com bucha UX.

## LEGENDA ACABAMENTOS

- Piso cerâmico porcelanato concreto cinza 60 cm x 60 cm, para área externa, reticulado, com uso de rejunte cinza e com rodapé entre 08 cm e 10 cm x 60 cm de mesma linha do piso (o uso de rodapé será exclusivo ao sanitário) - Referência técnica: PORTOBELLO Linha BRASILIA CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET, cód: 24880E ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;
- Revestimento para parede 9,5 cm x 9,5 cm cor branca - Referência técnica: PORTOBELLO linha Arquiteto Design cod: 14041 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade - até a altura de 17 fiadas além do rodapé. Acima disso, o acabamento será em pintura acrílica acetinada na cor branca sobre massa fina e massa corrida;

## PEÇAS SANITÁRIAS

- Bacia sanitária convencional de saída vertical em louça branca de altura adequada para o uso de P.C.D. e sem abertura frontal - Referência técnica: DECA cod. P.510 Vogue Plus linha Conforto, branco gelo GE17 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;
- Lavatório de canto - a 78cm de altura e 73cm livre até o piso - com bancada em pedra natural, frontão de 10cm e cuba em louça branca redonda de diâmetro mínimo de 30cm;
- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=80cm - Referência técnica: DOCOL cód.00446416, linha Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;
- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=70cm - Referência técnica: DOCOL cód.00446416, linha Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;
- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=40cm - Referência técnica: DOCOL cód.00446416, linha Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;
- Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal e de duplo acionamento, com sistema antivandalismo. Instalação para embutimento em parede drywall em altura adequada para acionamento por P.C.D. - Referência técnica: MONTANA, M9000-DF ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

## METAIS

TO - Torneira em metal cromado de bancada para cuba de cozinha, com bica móvel articulável e aerador - Referência técnica DECA 1167 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

TL - Torneira em metal cromado para lavatório, de mesa, bica baixa, com sistema de acionamento hidromecânico e desligamento automático temporizado e com dispositivo de auxílio ao acionamento - como alavanca - Referência técnica Deca Decamatic Eco Conforto cód. 1173.C CONF ou Docol Pressmatic Benefit cód. 00490706 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

TG - Torneira de uso geral em metal cromado de parede, com aerador - Referência técnica: Deca cód. 1154.C37 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

DH - Ducha higiênica em metal cromado com registro de pressão e derivação e mecanismo de vedação cerâmico de 1/4 de volta. Referência técnica: Docol linha Priori cód. 00552306 ou Deca Polo Clássica cód. 1984.C32.ACT.CR, ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

## ACESSÓRIOS

T - Dispensador de papel toalha de fixar-se à parede, para papel interfolha de 2 ou 3 dobras, sistema de abertura por fechadura com chave, cor branca. Referência técnica: Exaccta cód. EDINT091ou equivalente em desempenho técnico;

SP - Dosador/dispensador de fixar-se à parede, para sabonete em espuma, para refil de 500ml e 0,4ml por acionamento, com sistema de válvula efusiva (dispensa o uso de válvula de látex), com sistema de abertura por fechadura com chave - Referência técnica: Exaccta cód E-DS12 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;


P - Dispensador para papel higiênico em rolo do tipo de fixar-se à parede para papel em rolos de até 600m x 10cm, diâmetro de até 230mm, com sistema de abertura por fechadura com chave. Referência técnica Exaccta cód. E-DHRS007, ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

E - Espelho prata em vidro, mínimo de 4mm de espessura, 60 cm de largura por 130cm de altura. Deve ser instalado a 50cm do piso acabado, colado à parede.


C - Cabide gancho simples em metal cromado, acabamento em canopla, sobrepor. Fixação por no mínimo 2 parafusos. Referência técnica: Moldenox linha Versatiles cód. 08-V ou Deca linha Izy cód.2060.C37 ou DOCOL linha Grand Antique 08190006 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

B - Comando remoto ou botoeira em grau de proteção IP 66 para acionamento do sistema de sinalização de emergência dos sanitários acessíveis;

A - Unidade emissora de sinal sonoro/visual para sinalização de emergência de sanitários acessíveis.

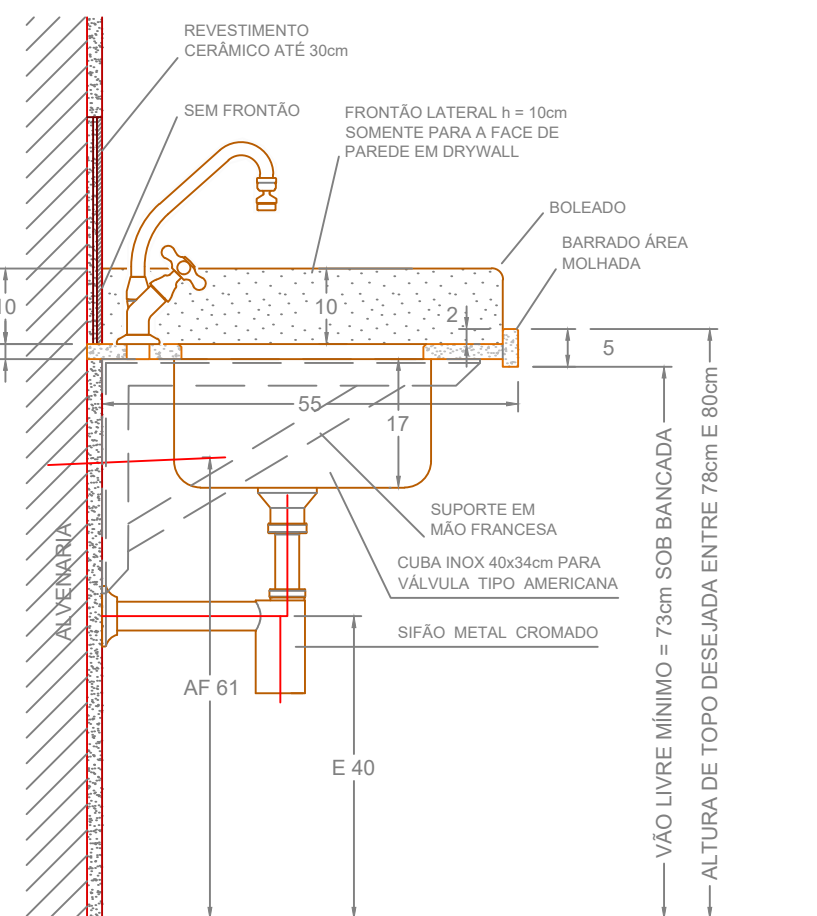

DETALHE - PERFIL  
Perfil da Bancada da Copa, área molhada  
da bancada em granito polido e=20mm  
ESC: 1/10 - Medidas em centímetros

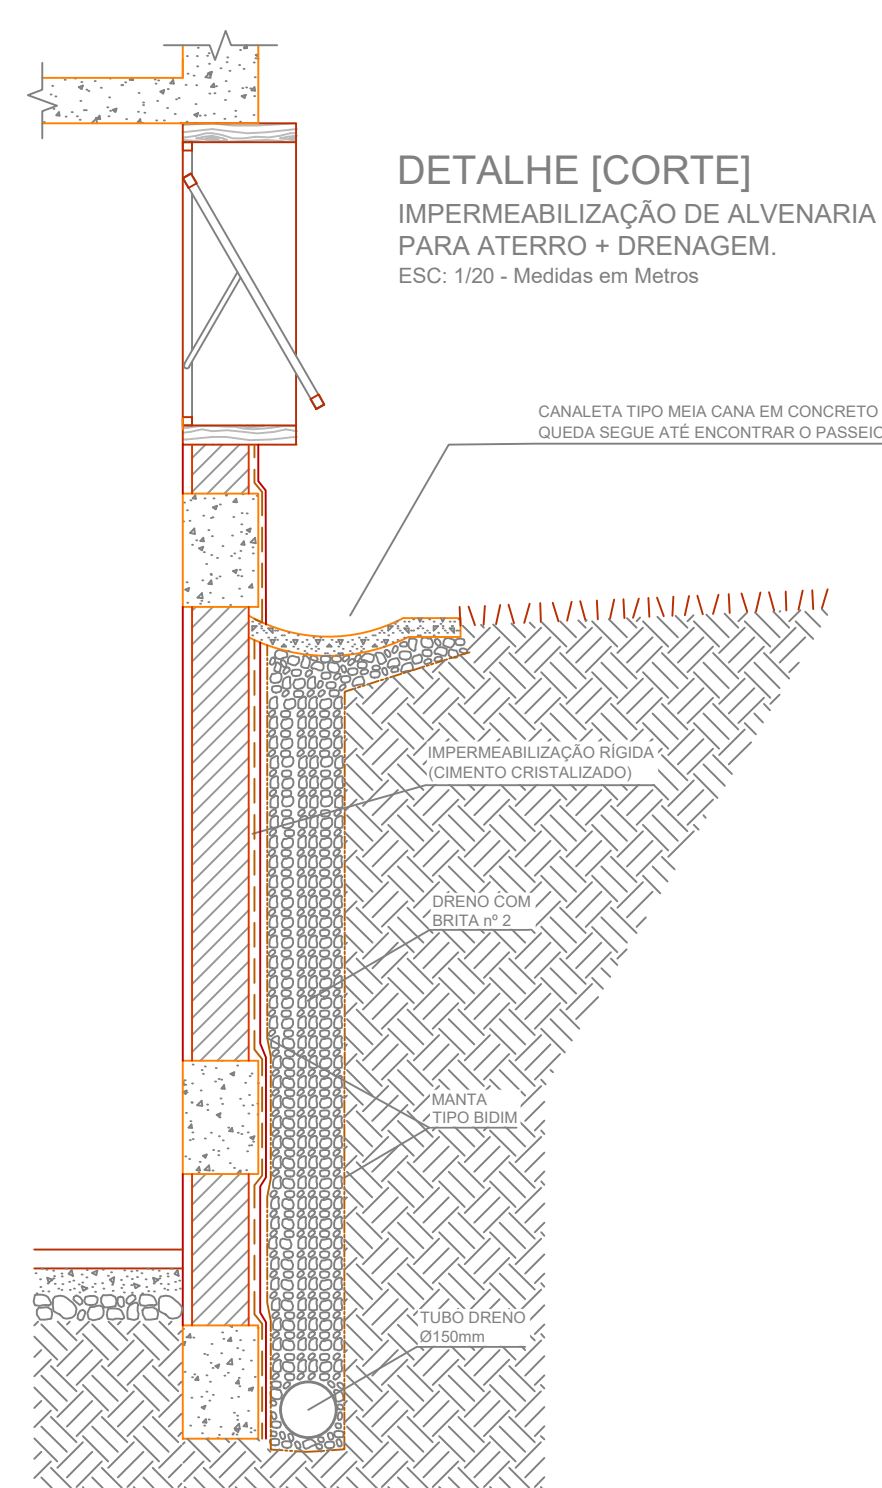

DETALHE [CORTE]  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA  
PARA ATERRAMENTO + DRENAGEM.  
ESC: 1/20 - Medidas em Metros


CANALETA TIPO MEIA CANA EM CONCRETO  
QUEDA SEGUIR ENCONTRO DO PASSO

IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA  
(COMBUSTO CRISTALIZADO)

DRENO COM  
BRITA (p=2)

MANTA  
LÍQUIDA

TUBO DRENO  
Ø100mm

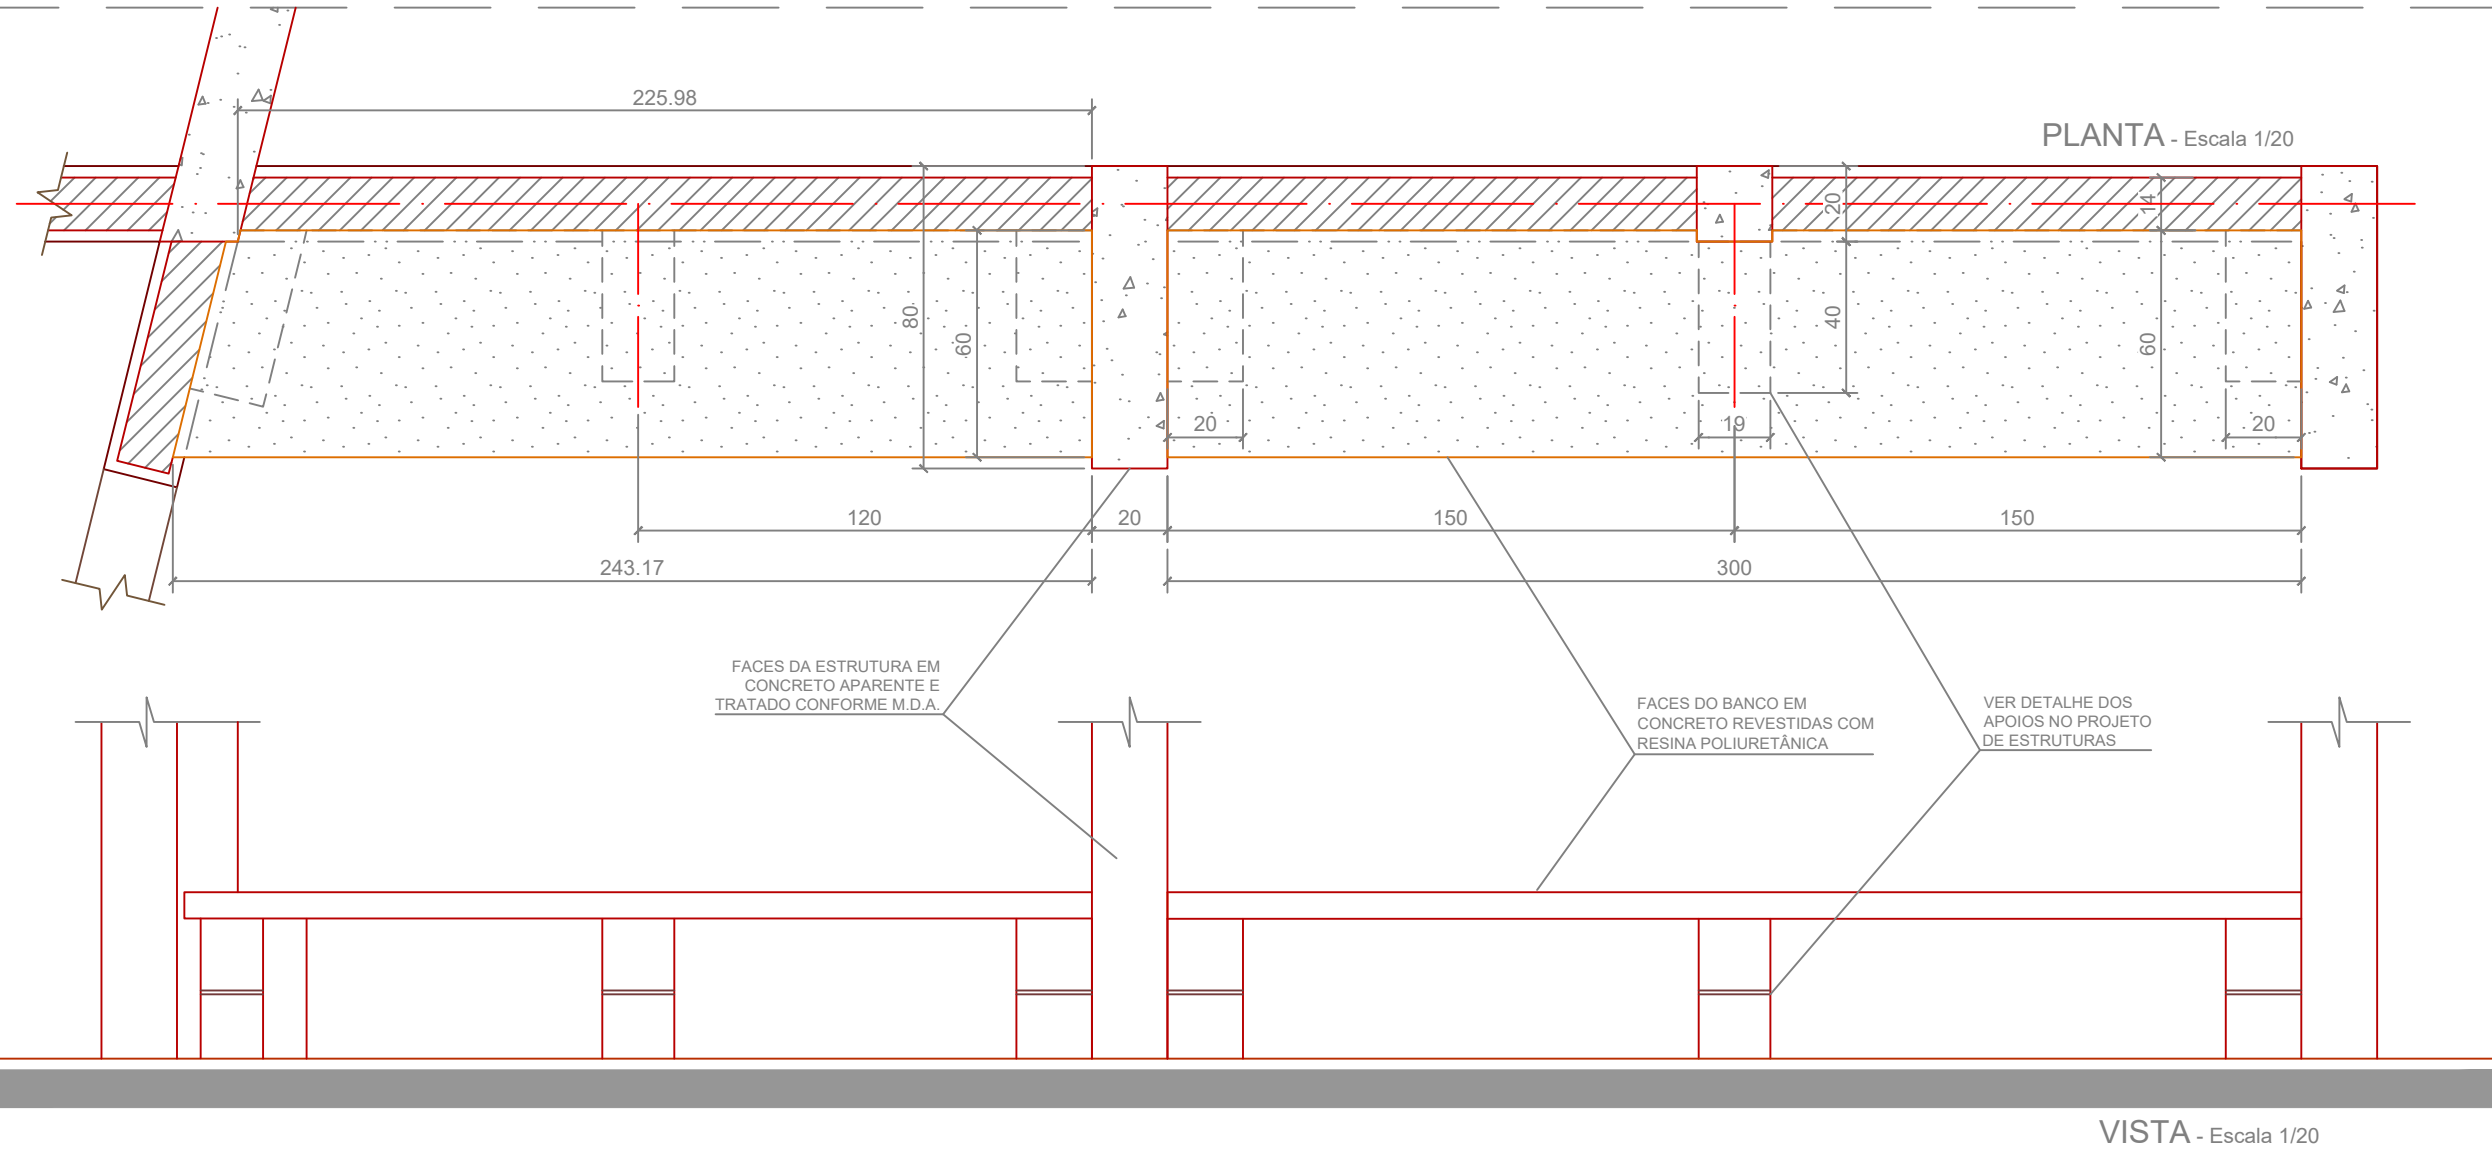


PLANTA - Escala 1/20

## DETALHE - BC

BANCOS EM CONCRETO COM APOIOS EM BLOCOS

Montagem e execução de bancos em concreto armado moldados *in loco* com apoios em blocos de concreto 19cm.

Escala 1/20 - medidas em centímetros

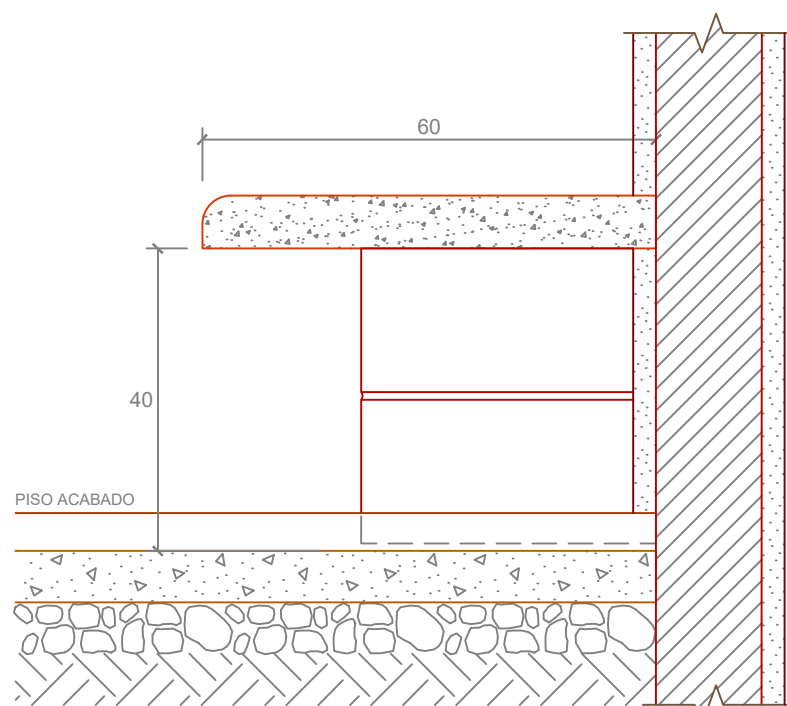

CORTE TIPO - Escala 1/10

VISTA - Escala 1/20

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

- \* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- \* Não tomar medidas em escala na planta;
- \* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes na obra;
- \* para locação de luminárias, verificar o projeto elétrico;
- \* Nenhuma alteração deve ser feita sem consulta prévia ao arquiteto responsável pelo projeto de arquitetura;
- \* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

R02	23/03/2017	Folha refeita em consideração ao solicitado em processo nº 01-P-9750-07 - 2.1 - fs 29 a 30	C.A.B.
R01	20/08/2012	Revisadas e alteradas apenas as folhas 03, 05 e 06.	C.A.B.
R00	30/03/2012	Versão inicial.	E.D.K.
REV	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DESENHO
COORDENADORIA DE PROJETOS Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS			
AUTORES DO PROJETO Arq. Msc Waldir Vilalva Dezan		CREA CAU - A 8469-7	DATA VISTO
SUPERVISOR DE PROJETOS DA CPROJ Arq. Antonio Luis Tebaldi Castellano			
COORDENADOR DA CPROJ Profa. Dra. Regina Coeli Ruschel			
OBRA LOCAL		Centro Acadêmico e Empresa Junior R: Carlos Gomes, Instituto de Artes, Unicamp	CÓDIGO CPROJ 07IAA049
REFERÊNCIA		Projeto Executivo de Arquitetura VISTAS DE ÁREA MOLHADA E DETALHES	ARQ 05/06
DATA JAN/2012	DESENHO EDK	ARQUIVO 07IAA049-ARQ-8PE-DES-R03.DWG	ESCALA 1:20 e 1:10

---

Documento assinado eletronicamente por **WALDIR VILALVA DEZAN, ARQUITETO / ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES**, em 24/09/2020, às 18:29 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**473C2D7C D3C44C30 81E810EF 56A97CAD**

