




SANITÁRIO MASCULINO - VISTA 01  
ESC. 1/20

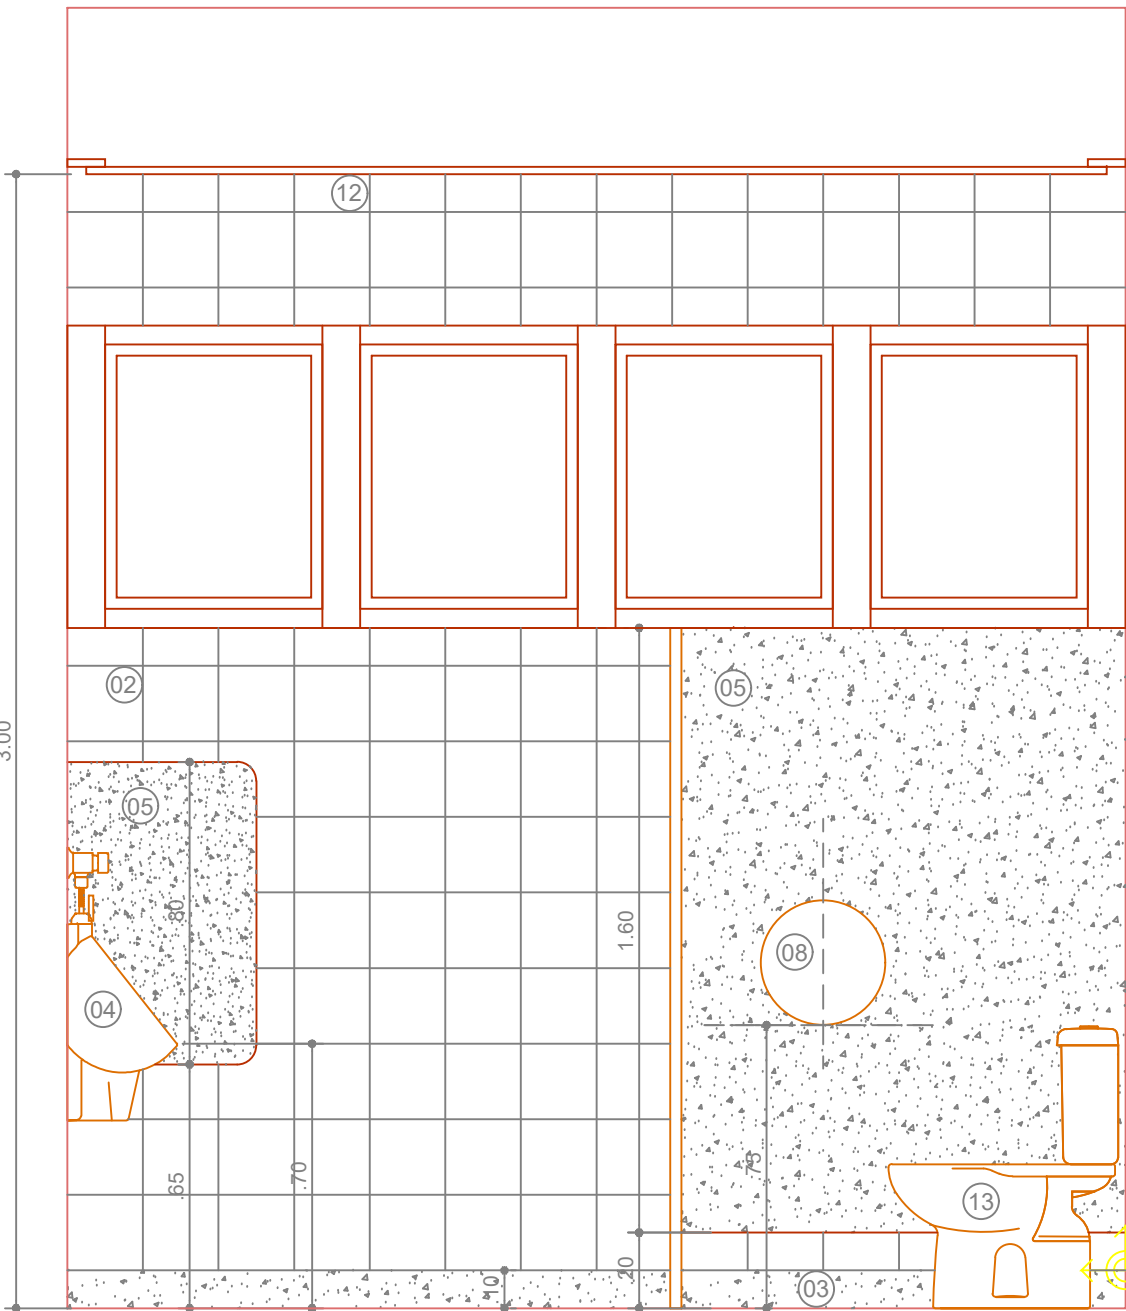

SANITÁRIO MASCULINO - VISTA 02  
ESC. 1/20

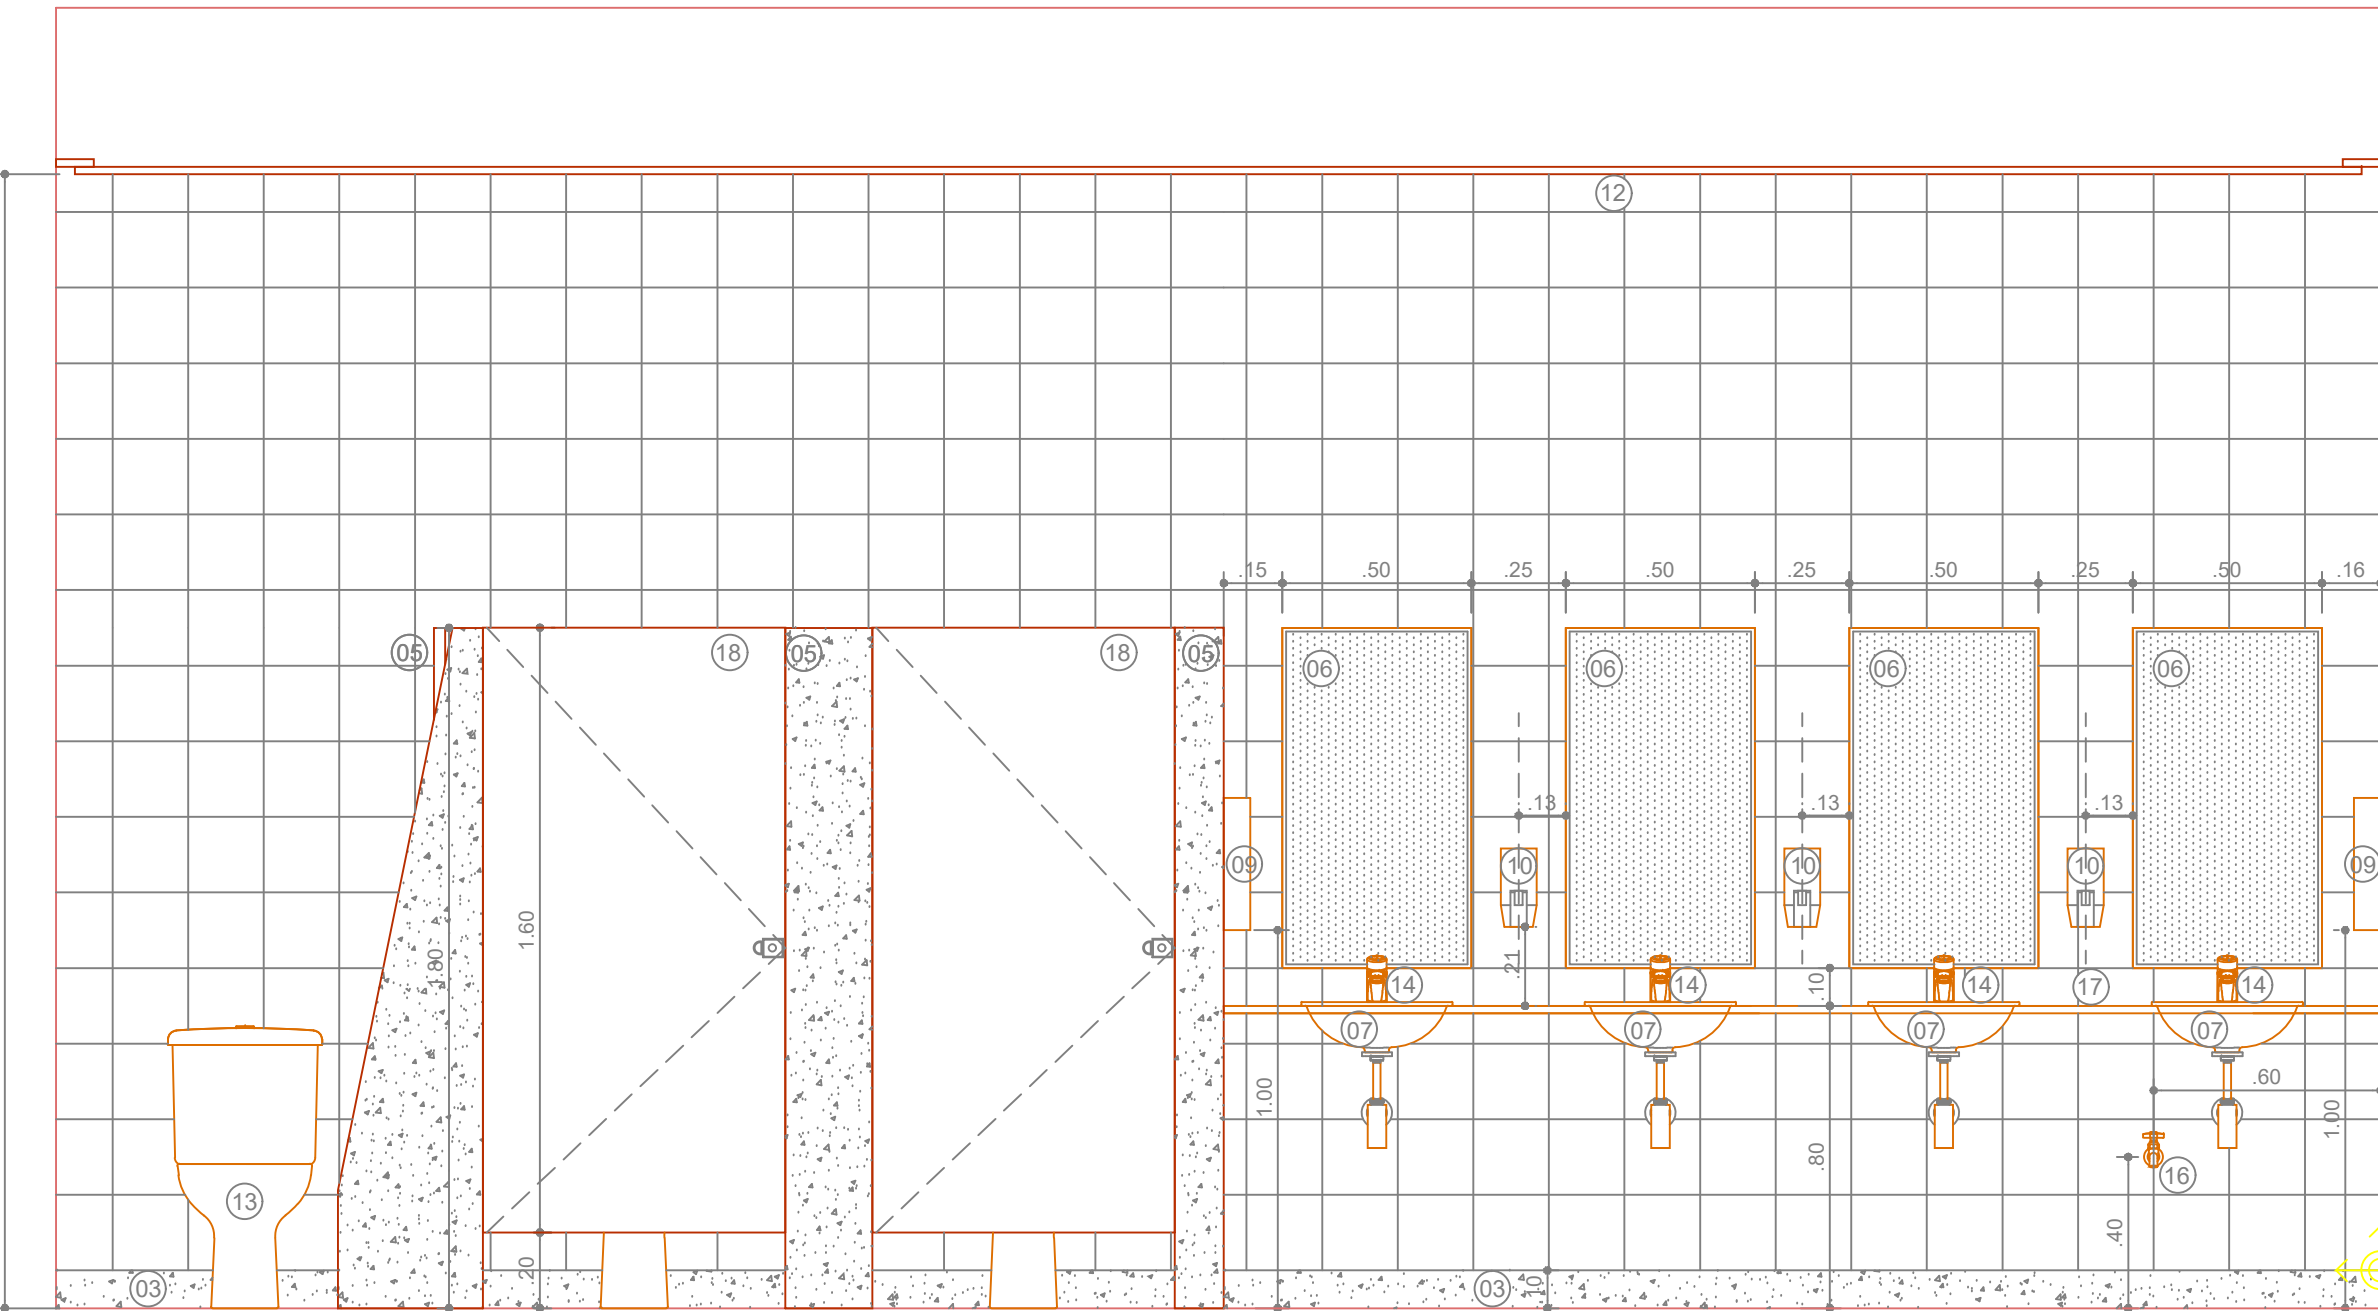


SANITÁRIO MASCULINO - VISTA 03  
ESC. 1/20

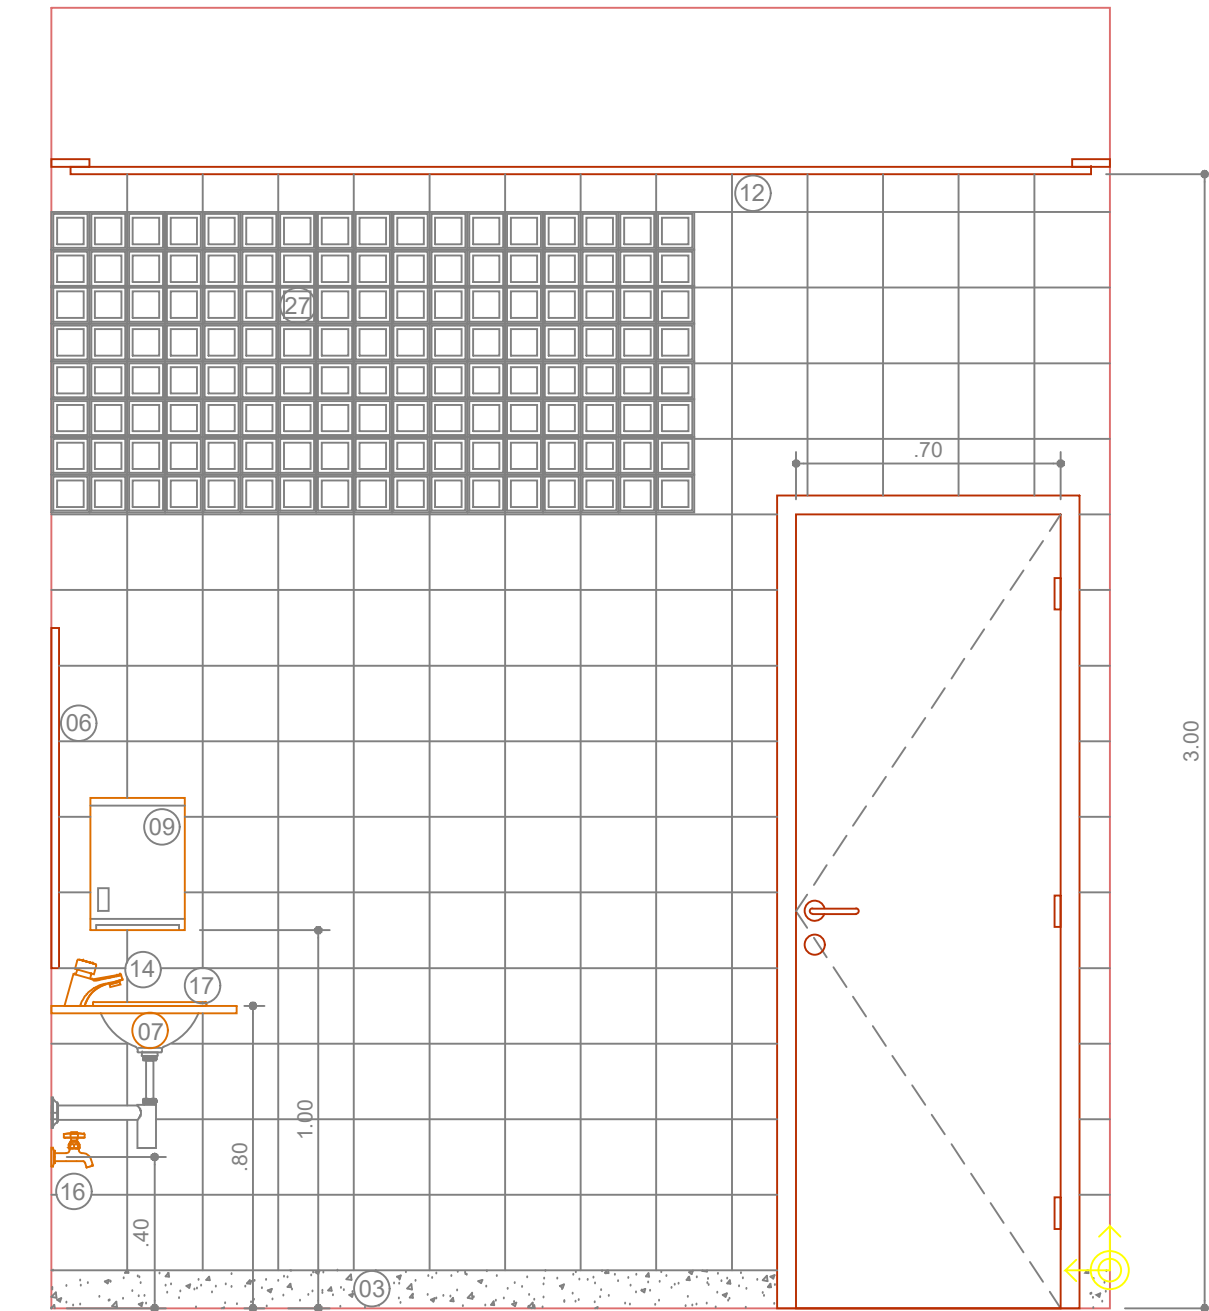


SANITÁRIO MASCULINO - VISTA 04  
ESC. 1/20


LEGENDA PARA DETALHAMENTOS	
01 - PISO CERÂMICO ELAME TRANS GR PINE COLEÇÃO SUPERBRÁSICO, PEI 4 300x300mm COR CINZA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
02 - CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO ATÉ 1x3,20m, REFERÊNCIA COMERCIAL: CERAMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX, 20x20 cm OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
03 - RODAPÊ EM GRANITO FUSGET POLIDO, H= 10cm	
04 - MICTÓRIO COM SIFÃO CROMADO INTEGRADO NA COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA, COM VÁLVULA AUTOMÁTICA DECAMATIC E INSTALADO COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
05 - DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANTO CINZA ANDORINHA POLIDO NAS DUAS FACES 8x30cm	
06 - ESPELHO CRISTAL 8x30cm E MOLDEIRA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ACETINADO PERFIL AF15	
07 - CUBA DE LOUÇA EMBUTIDA OVAL COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA LIS, COM SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
08 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE 800 METROS, EM METAL ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE	
09 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS, EM METAL ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE	
10 - DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO 800ml, EM PLÁSTICO COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: IDEAL SISTEMAS DE HIGIENE, LINHA BRANCA, 21 0014 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
11 - DUCHA HIGIÊNICA, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO O'ACTIVA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, MARCA DECA REF. 1984330 CR ACT, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
12 - FURTO DE BRESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX PVA COM EMBASAMENTO COR BRANCO NEVE, 1x1,30m	
13 - BACA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, COR BRANCA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
14 - TORNEIRA DE PRESSÃO REFERÊNCIA COMERCIAL: DECAMATIC, DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
15 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PRATA REF. 1609 C30 034, MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
16 - TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL, REFERÊNCIA COMERCIAL: Cód. 1152C39 DA LINHA STANDARD DA MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
17 - BANCADA EM GRANTO CINZA ANDORINHA, FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PERFIL METÁLICO CHUMBADO NA PAREDE	
18 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, DIMENSÕES 80x160cm NA COR BRANCA, COM FECHO LIVRE/Ocupado REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA ALPORÇAC MARCA NEOCOM COR L. PK, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
19 - SOLEIRA EM GRANTO POLIDO, E=2cm	
20 - LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUMA SUSPensa, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA CONFORTO, DECA, L510 (LAVATÓRIO) + C510 (COLUMA), COR BRANCA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
21 - BACA SANITÁRIA SIRONICA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: P5 LINHA CONFORTO DECA COM ASSENTO PLÁSTICO DA MESMA LINHA E COR OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
22 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESGARGA, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO BENEFIT, MARCA DOCCO, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
23 - BARRA DE APOIO RETA, CONFORME NBR 9050-2004, Ø3,2cm, EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECUBRIDO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE, COM ARREITE DE ACABAMENTO	
24 - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO SUSPENSO, CONFORME NBR 9050-2004, Ø3,2cm, EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECUBRIDO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE, COM ARREITE DE ACABAMENTO	
25 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS ESPECIAIS COM ACONDIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM PRESSÃO MANUAL, REFERÊNCIA COMERCIAL: DOCCO, MODELO PRESMA TIC BENEFIT ACABAMENTO CROMADO	
26 - CAMPAINHA SEM FIO, REFERÊNCIA COMERCIAL: PORCELINE MODELO 7500 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
27 - ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO 10x10x10cm, REFERÊNCIA COMERCIAL: NEI REX, Cód. 90A OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
PUNTO DE INÍCIO PARA A COLOCAÇÃO DA CERÂMICA	

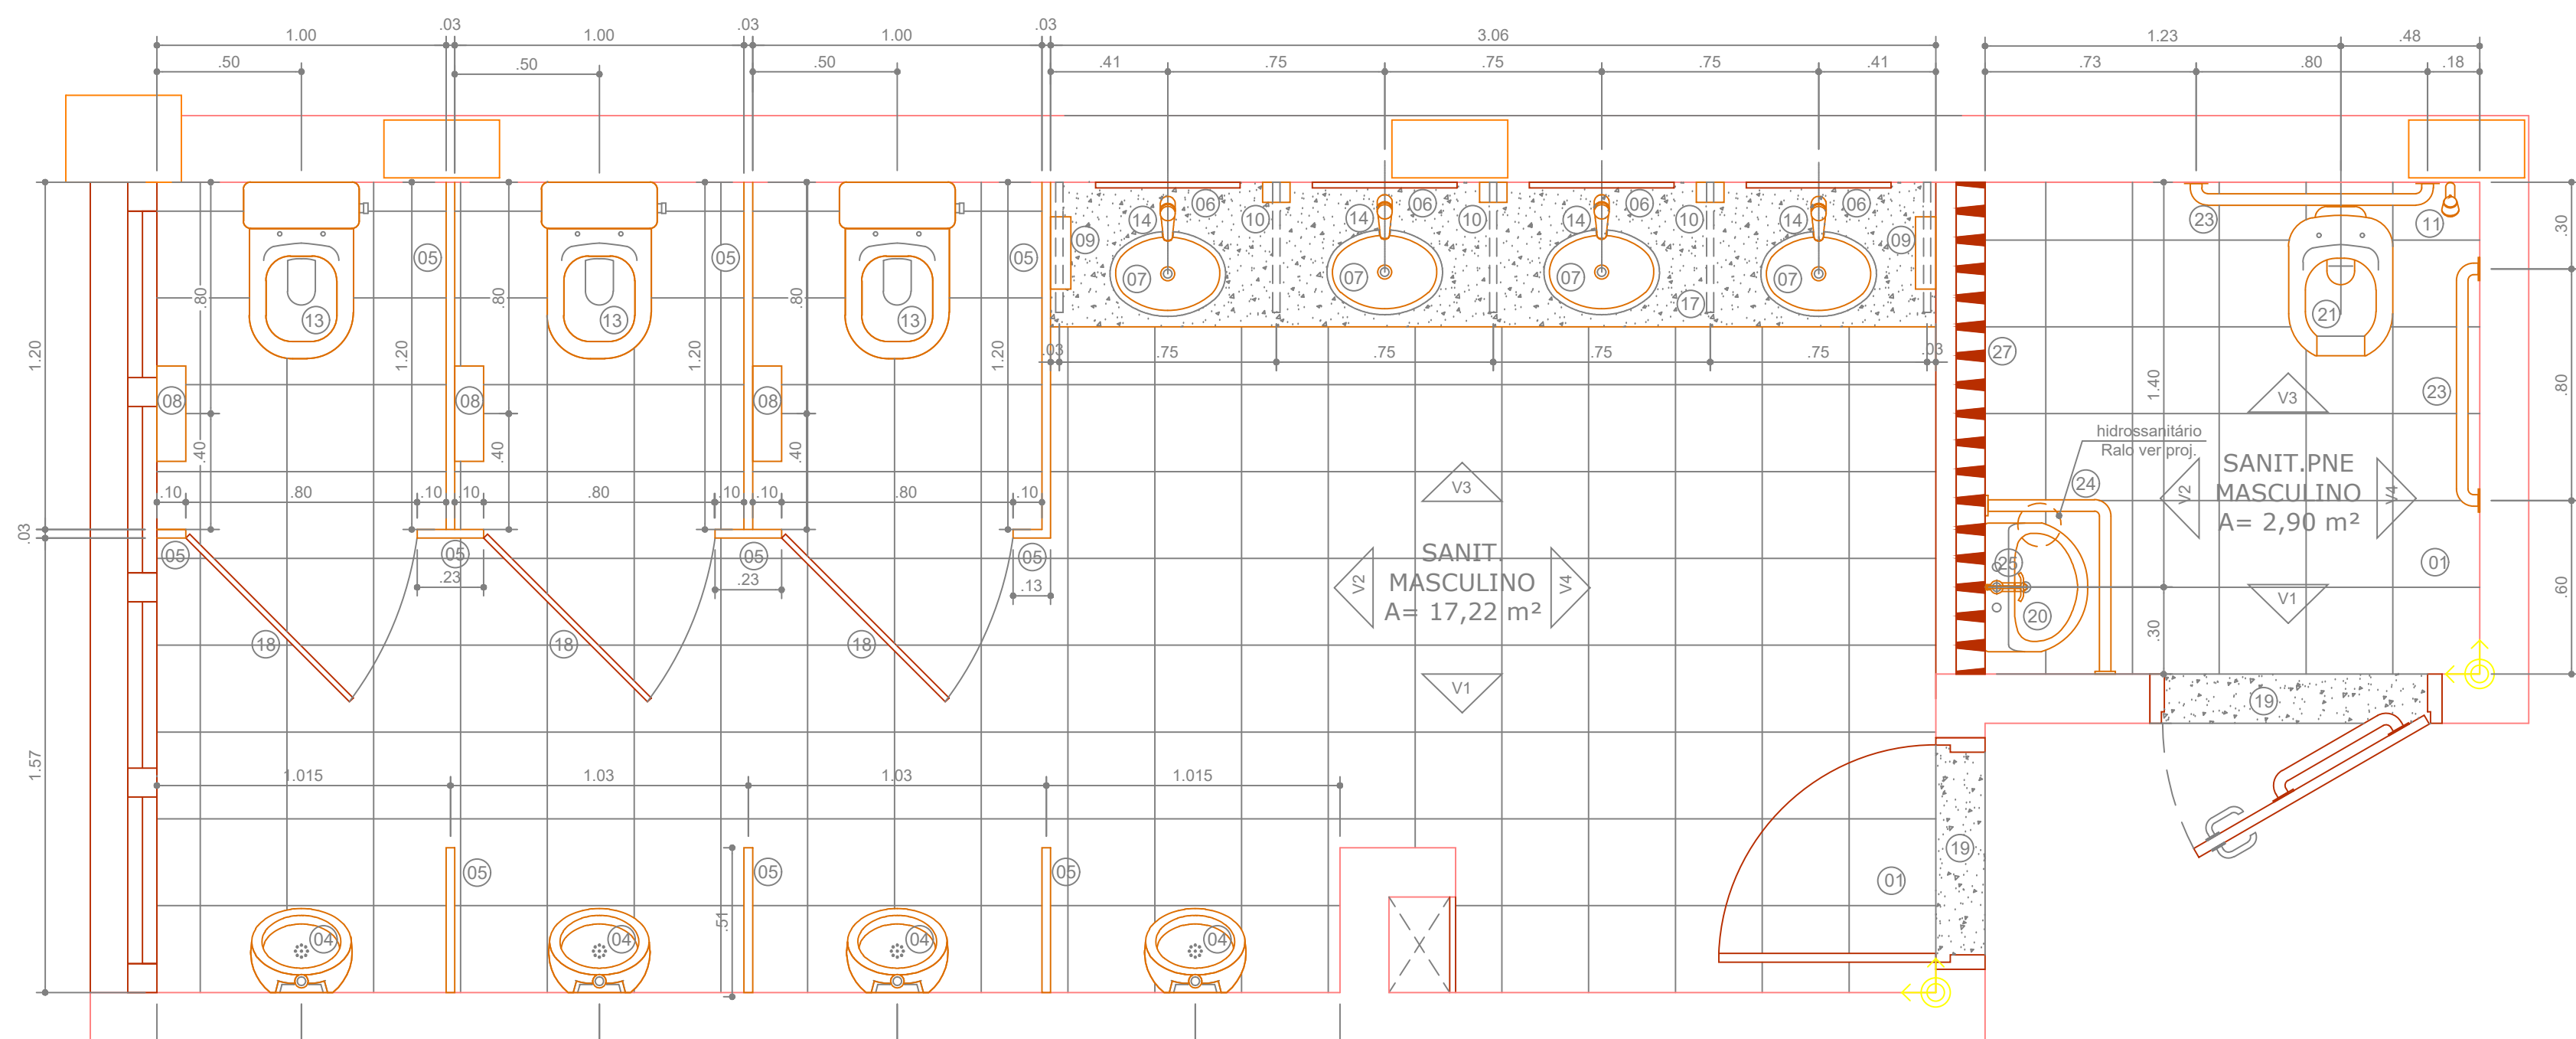


SANITÁRIO MASCULINO - PLANTA BAIXA  
ESC. 1/20

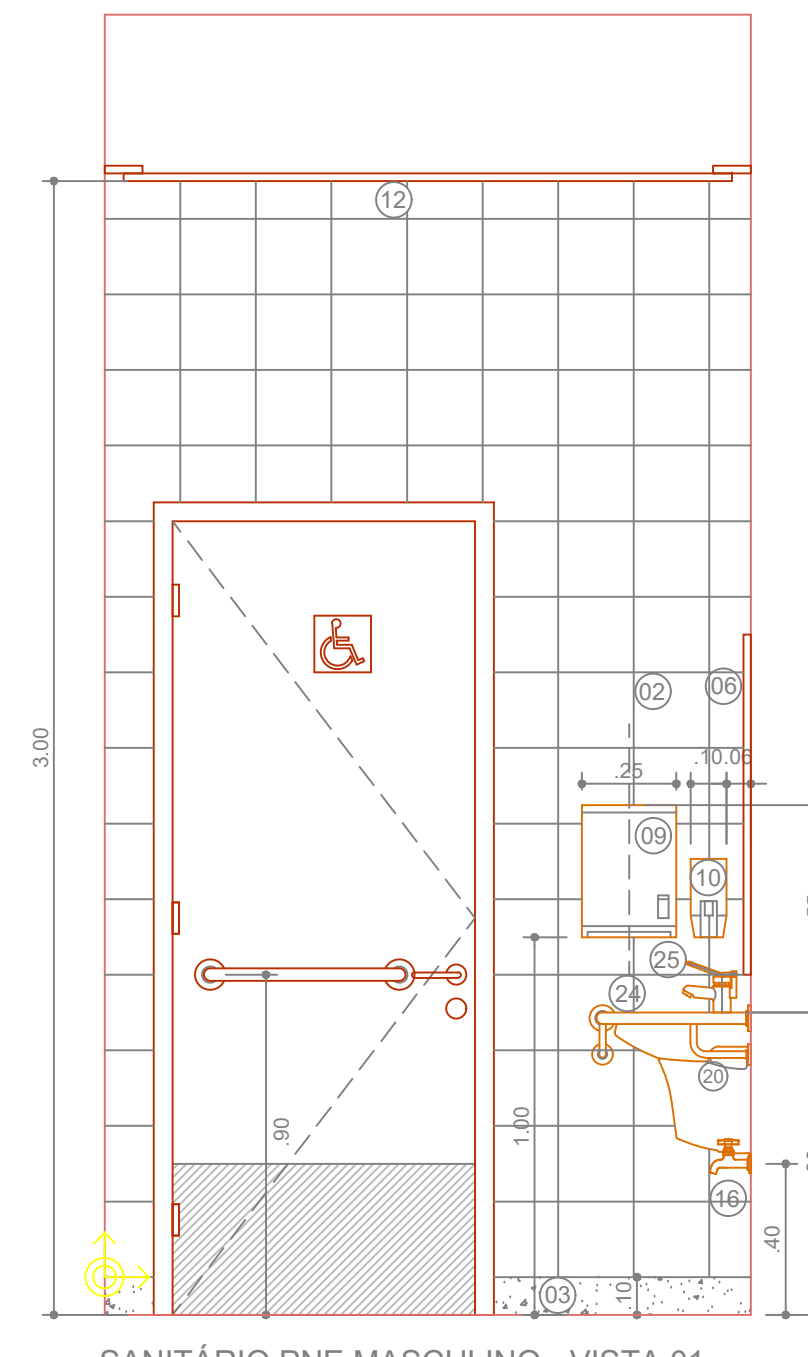


SANITÁRIO PNE MASCULINO - VISTA 01  
ESC. 1/20

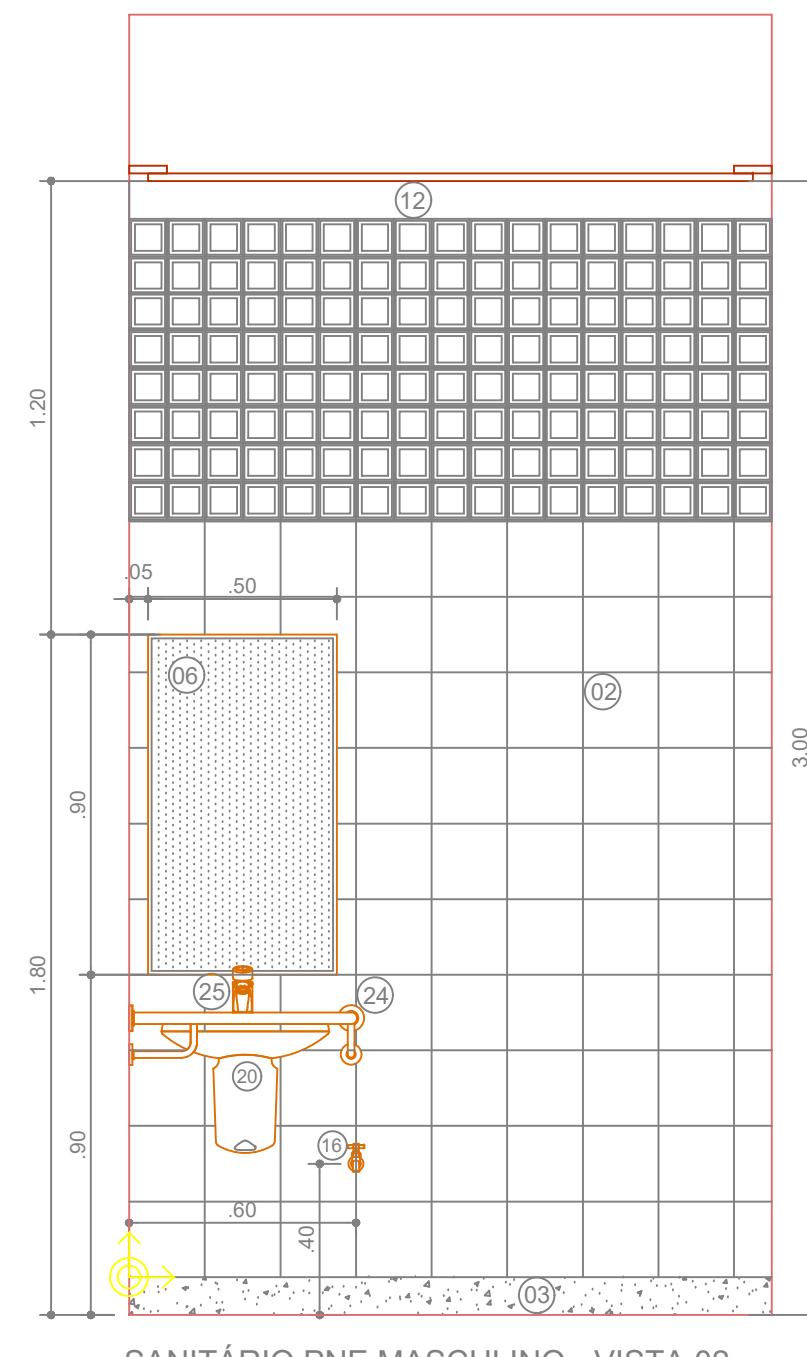


SANITÁRIO PNE MASCULINO - VISTA 02  
ESC. 1/20

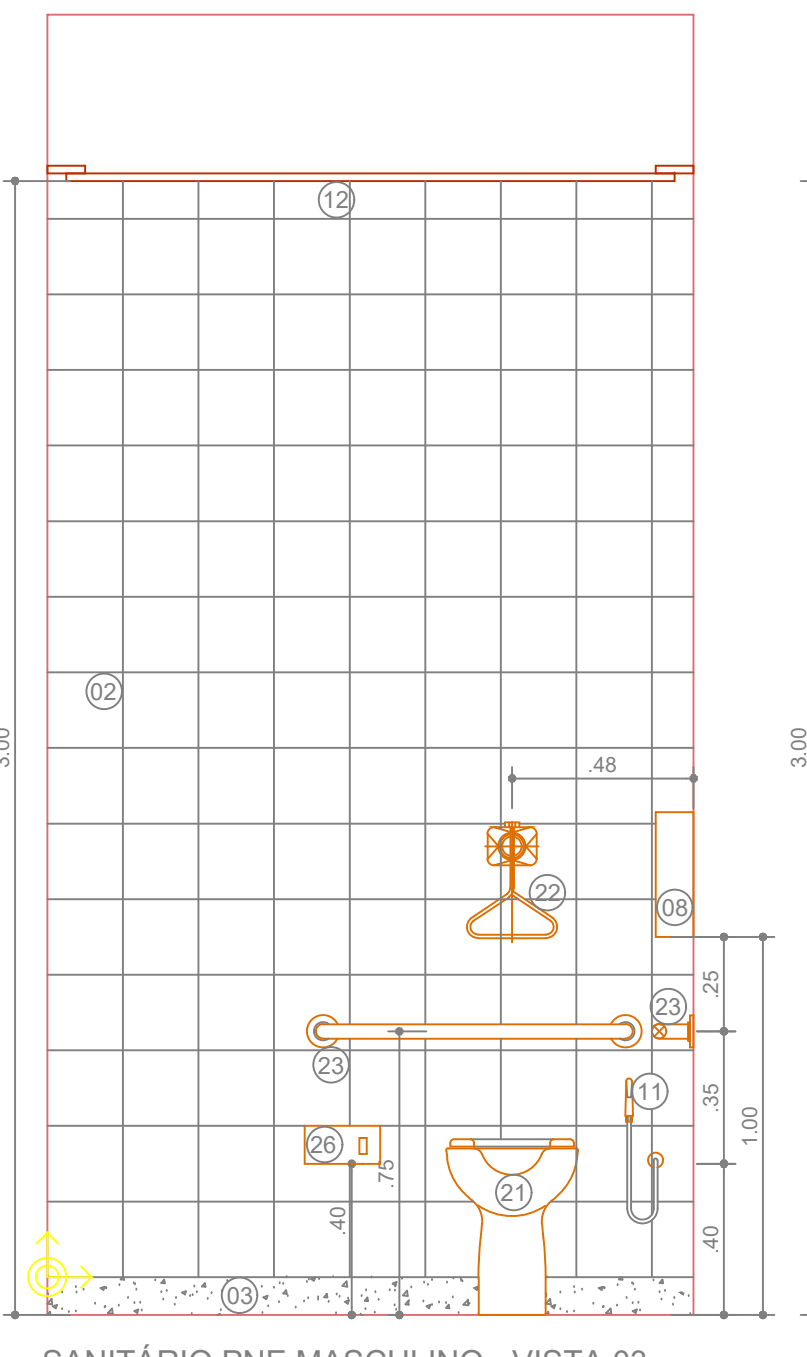

SANITÁRIO PNE MASCULINO - VISTA 03  
ESC. 1/20

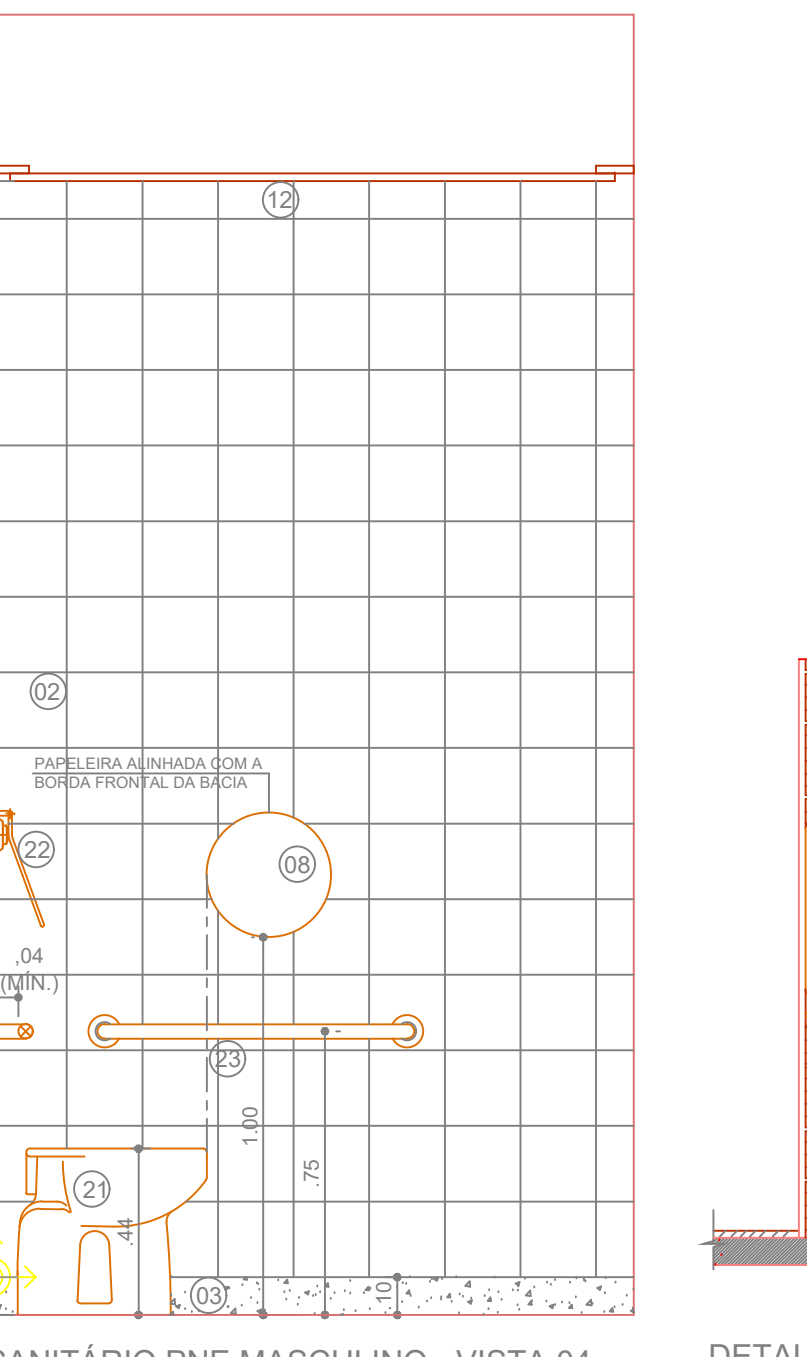

SANITÁRIO PNE MASCULINO - VISTA 04  
ESC. 1/20

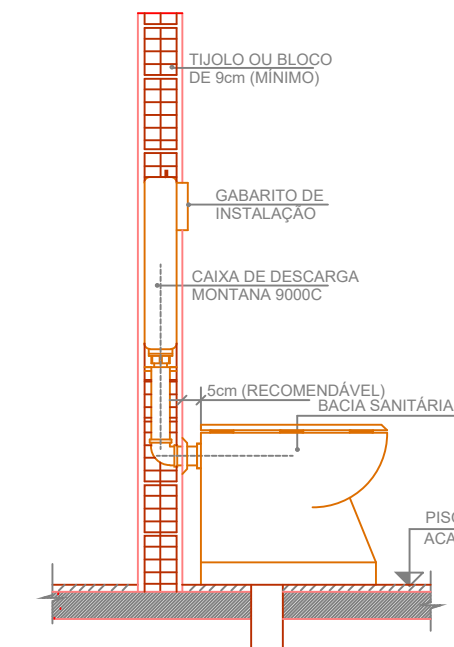

DETALHE CAIXA MONTANA  
ESC. 1/20

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
\* Todas as medidas em metros;  
\* Não tomar medidas em escala na planta;  
\* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;  
\* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;  
\* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

R02	26/08/2015	ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
R01	30/07/2015	PLANTA: MEDIDAS DADAS NAS DIVERSAS E PORTAS DOS BOX SANITÁRIOS VISTA 4 DO SANITÁRIO PNE: FOI ESPELHADA, CORRIGIDA POSIÇÃO DO DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER NBR 9050. SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO DE 400mm PARA 800mm, CONFORME PADRÃO LINCAMP. SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO POR GRANTO CINZA ANDORINHA. ALTERADA A REFERÊNCIA COMERCIAL DO COBOÇO: FOI ADOPTADO UM COBOÇO COM O ELEMENTO HORIZONTAL EM VENEZIANA. COMPATIBILIZAÇÃO DOS ITENS DA LEGENDA COM O MEMORIAL DESCRITIVO (ITENS: 5, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23 E 24)
R01	10/08/09	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

<div>ATENÇÃO</div> <div>Este documento é propriedade exclusiva do Núcleo de Gerenciamento de Projetos de Obras e não pode ser utilizado sem a devida autorização.</div>	<div>NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS</div> <div>Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário</div> <div>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS</div>		
	OBRA: CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS - CEL		CÓDIGO DA OBRA
	LOCAL: RUA CORA CORALINA, S/N		CEL

	<b>CBR - ENGENHARIA S/S LTDA</b> Rua Riochato 290, cj. 22-Meirão Deus-Porto Alegre-RS CEP: 91150-050 - Tel/Fax (51) 3523-3168
--	---

Assinatura do Projeto	CREA	DATA	VISTO
-----------------------	------	------	-------

Arq. Marcelo M. Cometelet	RS 109 049
---------------------------	------------

REFERÊNCIA	<b>PROJETO EXECUTIVO</b> <b>DETALHAMENTO DE SANITÁRIOS</b>
------------	---

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
10/08/2009	ANTONIA	CEL_ARQ_PE_F07-08_det_sanit_DES_R02.dwg	1/20

ARQ

07/10-R02