

Detalhe Brise da Elevação 03 - Planta

Escala 1:25



Detalhe Brise das Elevações 02 e 04 - Planta

Escala 1:25

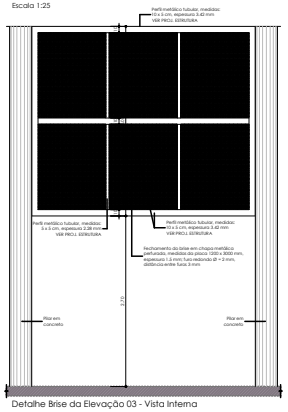

Detalhe Brise da Elevação 03 - Vista Interna

Escala 1:25

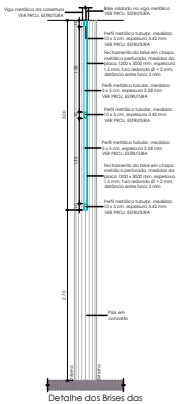

Detalhe dos Brises das Elevações 02, 03 e 04 - Corte

Escala 1:25

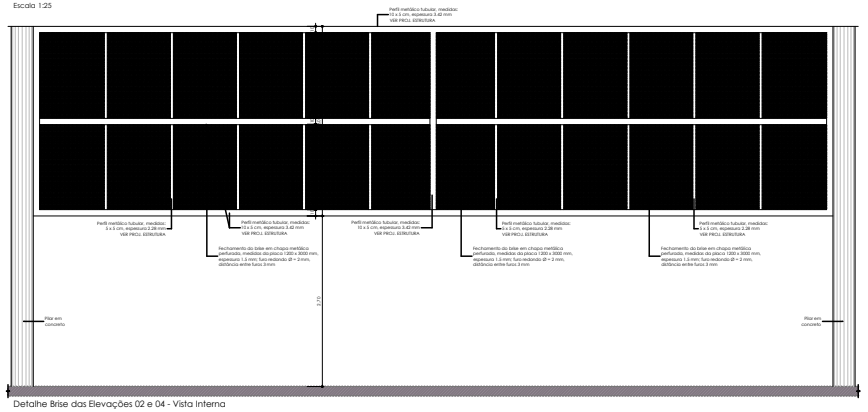

Detalhe Brise das Elevações 02 e 04 - Vista Interna

Escala 1:25



Detalhe Alambrado com Portaõ de Correr - Planta

Escala 1:25

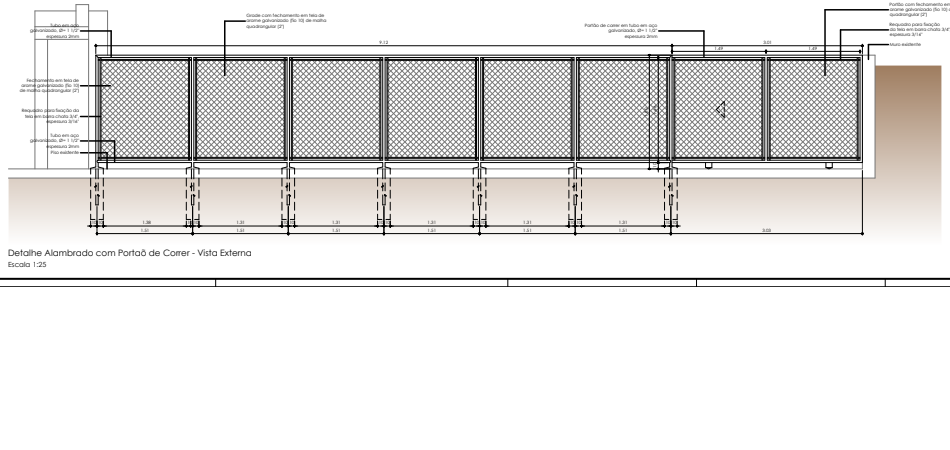

Detalhe Alambrado com Portaõ de Correr - Vista Externa

Escala 1:25

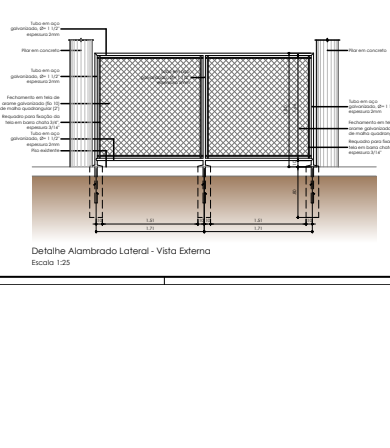

Detalhe Alambrado Lateral - Vista Externa

Escala 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PISO

- Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação no máximo de 1,80 x 1,20 m apresentando espessura 7,7 cm, Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um pisão de flotação e uma desnda de ferrinha. Pintura em faixa amarela premium epóxi semibrilhante na cor 205 - Corrente Azul (0,8%) - Chuva de Verão, Basco Verde, conforme projeto arquitetônico. Referência comercial Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
- Pintura em faixa amarela premium epóxi semibrilhante na cor 205 - Corrente Azul (0,8% Referência comercial Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou equivalente técnico.
- Pintura em faixa amarela premium epóxi semibrilhante na cor 20147 - Refletor 3 (0,8% Referência comercial Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou equivalente técnico.

PAREDES

- Reforço existente in loco (pilares e vigas) em concreto aparente com aplicação de verniz acrílico hidro-impermeabilizante referência comercial Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura em faixa amarela premium epóxi semibrilhante na cor 205 - Corrente Azul (0,8% Referência comercial Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

- Cobertura em telha ondulada em fibrocimento e=6 mm, com inclinação e Trelhamento metálico em chapas metálicas laz, espessura 0,43 mm, sendo:Sobre cumieira em PU. Acabamentos e acessórios especificados entre telhas. Sealantes autoperfurantes com arruelas de vedação em borracha sintética. Referência comercial Eternit, Brasilit, Isotelha ou equivalente técnico. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais, massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura pavimentar de fábrica com aplicação de primer epóxi-vegetal de pintura na face superior da telha superior e na face inferior da telha inferior, cor Chalo Claro - código (RL 7030. Referência comercial Perfilar, Sucotec, Eternit ou equivalente técnico.
- Pintura em estrutura metálica das cobertura em aço de alta resistência e corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinoso. Referência comercial da linha: cor Azul Ateneista, código Dulux 7080 40 080 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura em estrutura metálica das cobertura em aço de alta resistência e corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinoso. Referência comercial da linha: cor cor Azul Ateneista, código Dulux 7080 40 080 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura em estrutura metálica das cobertura em aço galvanizado. Tubo redondo galvanizado 3 mm, distância entre furos 3 mm, espessura 1,5 mm, diâmetro do parafuso 5/16 x 5/8 mm, aplicação de fundo preparador Sps Primer e 2 demãos de esmalte sintético acetinoso, fabricante referência comercial cor Azul Ateneista, código Dulux 7080 40 080 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura de impressão de águas pluviais em PVC Ø = 10 cm, com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinoso. Referência comercial da linha: cor cor Azul Ateneista, código Dulux 7080 40 080 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura em estrutura metálica metálica e fechamento em tela de arame galvanizado: existente projeto arquitetônico: Aplicação de fundo preparador Sps Primer e 2 demãos de esmalte sintético acetinoso, fabricante referência comercial cor Azul Ateneista, código de fundo preparador Sps Primer e 2 demãos de esmalte sintético acetinoso, referência comercial cor Azul Ateneista, código Dulux 7080 40 080 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- Pintura em estrutura metálica metálica e fechamento em tela de arame galvanizado: espessura = 0,43 mm. Telha de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais, massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial Perfilar, Sucotec, Eternit ou equivalente técnico. Pintura pavimentar de fábrica com aplicação de primer epóxi-vegetal de pintura de acabamento na cor branca em ambas as faces. Referência comercial Perfilar, Sucotec, Eternit ou equivalente técnico.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

OBRA: PRODECAD
ÁREA: COBERTURA DA QUADRA

CAD: CobQuadProdecad

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoorg.com.br - www.gracoorg.com.br

OBRA: PRODECAD
ENDEREÇO: Rua Carlos Chagas, 551, Câmpus Universitário "Setsuzo Kobi" - CEP 13560-670 - SÃO CARLOS - ESTADO DE SÃO PAULO
ÁREA: COBERTURA DA QUADRA
ETAPA: EXECUTIVO
ASSUNTO: Detalhes dos Brises e Alambrado
ARQUIVO DWG: 0205-ESE_ARQ02b05
FOLHA: ARQ. 05/05
AUTOR DO PROJETO: ARQ. ANDRÉ MARCOS N. BRAGA - CAU/SP A28811-7
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENG. CIVIL ANDRÉ MARCOS N. BRAGA - CREA 060.170.955-8 / ENG. CIVIL MARCELO TOSHIO MORIOKA - CREA 060.170.955-8
ESCALA: 1:25 (original) 1:50 (A3)
DATA: Fevereiro/2005