




IMPLANTAÇÃO
Escala 1:200

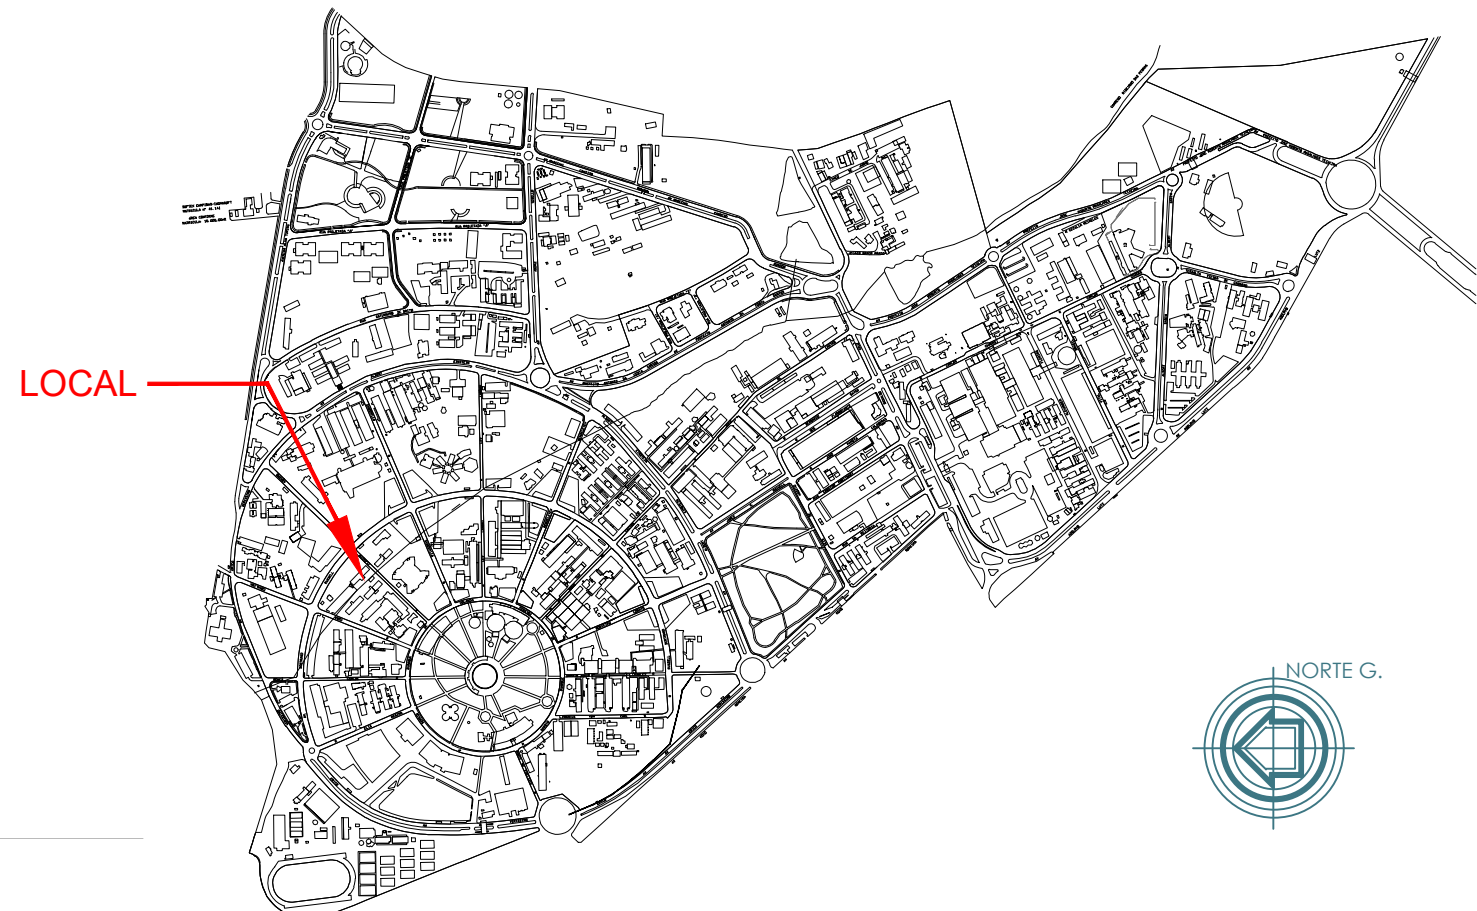

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS**
- 01 - ESGOTO E VENTILAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99 - TUBULAÇÕES INTERNAS
 - 02 - ESGOTO: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99 - PRUMADAS E A JUSANTE E TUBULAÇÕES EXTERNAS
 - 03 - ÁGUAS PLUVIAIS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99 - PARA DIÂMETROS ATÉ 150MM
 - 04 - ÁGUAS PLUVIAIS: TUBOS DE PVC RÍGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362/99 - PARA DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 200MM
 - 05 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS EM PVC - MARROM CONFORME A NBR-5648/99
 - 06 - TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E HIDRANTES: FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580/2015, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

- LEGENDA**
- CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO A EXECUTAR
 - CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS A EXECUTAR
 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO A EXECUTAR
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS A EXECUTAR
 - TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO EXISTENTE
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE
 - Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável
 - Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável

QUADRO DE ÁREAS

Área a Construir - Pavimento Térreo	31,15 m²
Área a Reformar - Pavimento Térreo	13,10 m²
Área a Construir - 1º Pavimento	25,14 m²
Área a Reformar - 1º Pavimento	16,16 m²
Área a Construir - 2º Pavimento	32,22 m²
Área a Reformar - 2º Pavimento	9,08 m²
Área a Construir - Banheiro	23,61 m²
Área Total a Construir	114,82 m²
Área Total a Reformar	38,34 m²
Área Total de Intervenção	153,16 m²

- NOTAS:**
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
 - O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
 - ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS **CPO**
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO N. DE ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS PROFESSORES IFCH-Acess

CÓDIGO DA OBRA CPO

graco **GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.**
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	ARQUIVO DWG
ENDEREÇO: RUA CORA CORALINA, 100, UNICAMP/ CAMPUS, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	IFCH_Acess_EXE_HID01_RMP
OBRA: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS PROFESSORES - OS 64 - ETAPA: EXECUTIVO	REF: HID.
TÍTULO: Implantação Redes de Água Fria, Esgoto e Água Pluvial	FOLHA: 01/03-R0
AUTOR (ES) PROJETO: ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA Nº 0801-498902	DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. GUILHERME LUCAS AZNARI - CREA Nº 00465885, ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA Nº 004690126, ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA Nº 004734760
DESENHO: SABELLA/GUILHERME	ESCALA: 1:200