


Conectores

Dimensões

IP44 - 16 A, 32 A

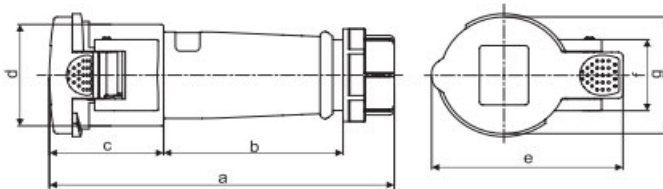

Referências	Dimensões						
	a	b	c	d	e	f	g
CIW-16P3H4E10	155	80,6	51,3	49,5	86	34,7	57
CIW-16P3H6E57							
CIW-16P3H9E53							
CIW-32P3H4E10	200	106,5	64,2	64,2	101,8	37	71,6
CIW-32P3H6E57							
CIW-32P3H9E53							
CIW-16P4H4E10	156,5	82,3	51,8	55,7	90	37	61,2
CIW-16P4H6E53							
CIW-16P4H9E57							

Referências	Dimensões						
	a	b	c	d	e	f	g
CIW-32P4H4E10	200	106,5	64,2	64,2	101,8	37	71,6
CIW-32P4H6E53							
CIW-32P4H9E57							
CIW-16P5H4E10	161,7	88	52,1	63	97	37	69
CIW-16P5H6E53							
CIW-16P5H9E57							
CIW-32P5H4E10	205	108,7	65	70,8	111	37	79,5
CIW-32P5H6E53							
CIW-32P5H9E57							

Conectores

Dados Técnicos

Referência	CIW-16P4H4E10	CIW-16P4H9E57	CIW-16P4H6E53	CIW-32P4H4E10	CIW-32P4H9E57	CIW-32P4H6E53
Código	12821434	12821542	12821597	12821519	12821545	12821602
Corrente (A)	16	16	16	32	32	32
Número de polos	4 (3P+T)			4 (3P+T)		
Posição pino terra / cor	4H	9H	6H	4H	9H	6H
Tensão nominal	100-130 V	200-250 V	380-440 V	100-130 V	200-250 V	380-440 V
Grau de proteção	IP44			IP44		
Seção transversal (mm²)	1,5 - 2,5			4 - 6		