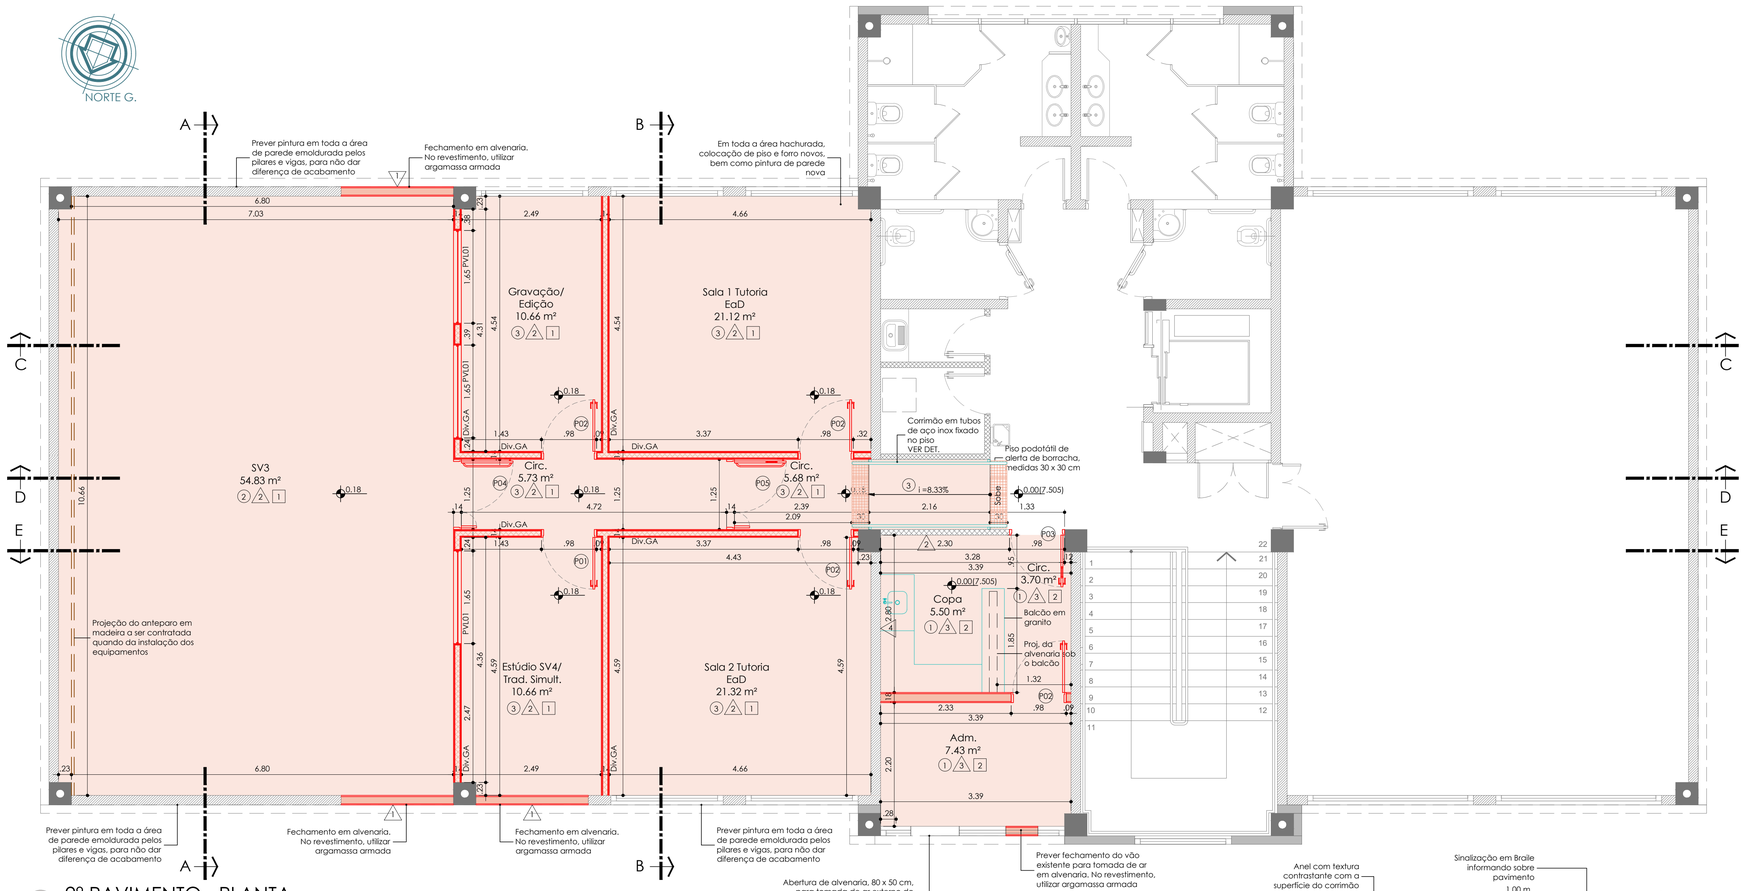

2º PAVIMENTO - PLANTA

Escala 1:50

Detalhe Encontro Divisória/ Piso Elevado - Corte

Escala 1:05



Detalhe Guarda-Corpo e Corrimão da Rampa Corte

Escala 1:10

Detalhe Sinalização Tátil no Corrimão - Planta

Escala 1:05

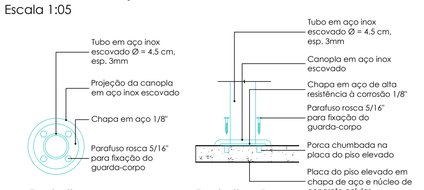

Detalhe A

Escala1:05

Detalhe B

Escala1:05

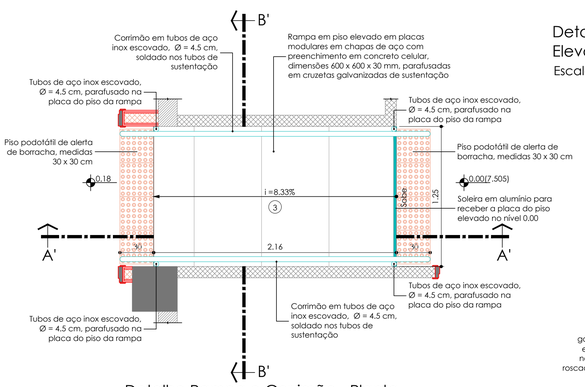

Detalhe Rampa e Corrimão - Planta

Escala 1:25

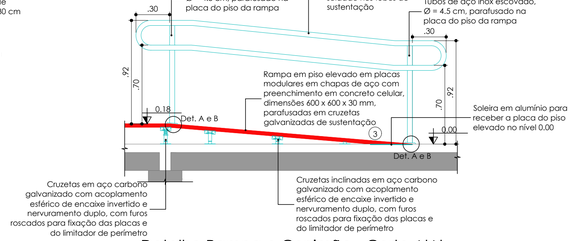

Detalhe Rampa e Corrimão - Corte A'A'

Escala 1:25

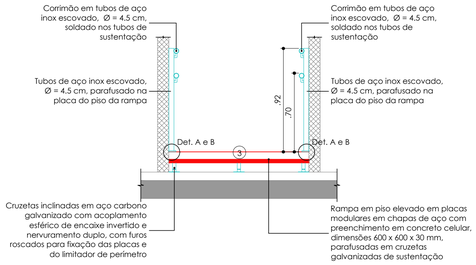

Detalhe Rampa e Corrimão - Corte B'B'

Escala 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1 Piso em manta vinílica em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de abrasão, absorção do som ao impacto de 4 dB, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000593 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso elevado composto por placas modulares em chapas de aço com preenchimento em concreto celular, dimensões 600 x 600 x 30 mm, parafusadas em cruzetas em aço carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento duplo, com furos roscados para fixação das placas e do limitador de perímetro. Acabamento em manta vinílica cortada e colocada na fabricação do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Características da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de abrasão, absorção do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referências comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 - Pisoag, Falco Trading, Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINÍLICA: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000592 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.

3 Piso elevado e rampa compostos por placas modulares em chapas de aço com preenchimento em concreto celular, dimensões 600 x 600 x 30 mm, parafusadas em cruzetas em aço carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento duplo, com furos roscados para fixação das placas e do limitador de perímetro. Acabamento em manta vinílica cortada e colocada na fabricação do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Características da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de abrasão, absorção do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referências comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 - Pisoag, Falco Trading, Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINÍLICA: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000593 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.

△ PAREDES

1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora (paredes externas); cor bege, conforme padrão existente.

2 Aplicação de látex PVA acetinado lavável em três demãos sobre massa PVA (paredes internas); cor Decora Fosco Premium Cromo Suave, código RM 503 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, conforme padrão existente.

3 Aplicação de látex PVA acetinado lavável em três demãos sobre massa PVA (paredes internas); referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Revestimento em porcelanato com acabamento acetinado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: cor Cerim Bianco - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Fina*, cor Branco, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

□ FORRO

1 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 20 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos ocluso, com borda Teccor na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 29 a 49 dB e resistência ao fogo Classe A. Referência comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Armstrong, Planam ou equivalente técnico. Borda em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com fabico em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com fabico em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

OBSERVAÇÃO: Sob as lajes e vigas (entreforo) dos ambientes SV3, Gravação/ Edição, Estúdio SV4/ Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02 e Circulação, deverá ser previsto o jateamento com lã de rocha, espessura 25 a 30 mm, densidade de 32 kg/m³, garantindo, assim, maior desempenho no isolamento acústico. Os furos de viga deverão ser fechados com papel kraft, para depois fazer o jateamento.

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO LAMINADO

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta acústica em madeira maciça curupixá, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixá. Fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.	0,90	2,10	01
P02	Porta em madeira encabeçada curupixá, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixá. Fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.	0,90	2,10	04
P03	Porta em madeira encabeçada curupixá, 01 folha de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira curupixá. Fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.	0,90	2,10	01
P04	Porta acústica em madeira maciça curupixá, 02 folhas de abrir. Batente em madeira curupixá. Barra anti-pânico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.	1,20	2,10	01
P05	Porta em madeira encabeçada curupixá, 02 folhas de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira curupixá. Barra anti-pânico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.	1,20	2,10	01
	DESCRIÇÃO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO ACÚSTICO (PVL)	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
PVL01	Painel acústico em vidro multiestratificado (triaminado) inclinado (80°) com requadro em madeira e borracha de vedação, com aplicação de adesivo vinil perfurado.	1,65	0,50	0,90	03

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e paineis de vidro.

QUADRO DE NOTAS

01 Corrimãos em tubos metálicos em aço inox escovado. Ver detalhes folha 03.

02 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

03 DIVISÓRIA GA - Divisórias formadas por estrutura metálica para dry-wall, montantes de 90 mm e 4 placas em gesso acartonado (espessura da placa 12,5 mm), sendo duas placas em cada face da divisória. Espessura total da divisória 14 cm. Isolamento acústico em placas de lã de rocha, espessura 50 mm e densidade 32 kg/m³ e fita isolante (banda acústica) em todo o perímetro. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referência comercial: Knauf, Placo, Lafarge Gypsum ou equivalente técnico.

04 Fechamento dos vãos onde os caixilhos foram retirados em blocos de concreto com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico No revestimento de alvenaria, utilizar argamassa armada para evitar aparecimento de fissuras.

05 Parede que divide a Copa da Administração e parede de sustentação do balcão em alvenaria em blocos de concreto com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico.

06 Vergas (sobre porta da Copa) em concreto moldado in loco, 20 MPa.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Alvenaria Existente | Divisória Existente | Alvenaria a Construir | Divisória a Construir

NOTAS:

1. **O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".**
2. **O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.**
3. **ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.**

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: FE - ANEXO 03 - EAD
Cidade Universitária - Barão Geraldo - Campinas - SP

OBRA: Faculdade de Educação - FE - EAD

ETAPA: Projeto Executivo

TÍTULO: Planta

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7 RRT/2311315

DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQUIVO: FEA3_EXE_ARQ01a07 | DIMENSÕES: 841 x 594 mm | DATA: DEZ/2016 | ESCALA: 1:50 | ARQ03/07

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br